

## FITA 5W FS 2835 CRI>97 64LEDS 24VDC IP20

LDT FILES



**CÓDIGO: 2700K: FS02710**  
**3000K: FS03030**  
**4000K: FS03031**

ESCALA 1:1




### Technical data

Tipo Luminária	Fita Led
Instalação	Perfil alumínio
Potência	5W
Led	SMD 2835
Nº Leds	64 Led / Mt
Optica	Transparente
Abertura	120°
Corte segmento	125 mm
CCT	2700 - 3000 - 4000
Índice restituição de cor	> 97
Fluxo total Lm	491 - 507 - 519
Temp. funcionamento	-20° / + 50°
UV Class	F1 UL 746C
Tensão	24VDC
IP	20
Vida útil	50 000 H
Dimensões	7,90 x 1,35 mm
Comprimento rolos	50mt - 5mt




### Standarts and Certifications:

Certification	LVD 2014/35/EU 2014/30/EU - EMC Directive ROHs 2011/65/EU directive
Class	Class III
Environment	IP20
Warranty	5 Year Limited Warranty

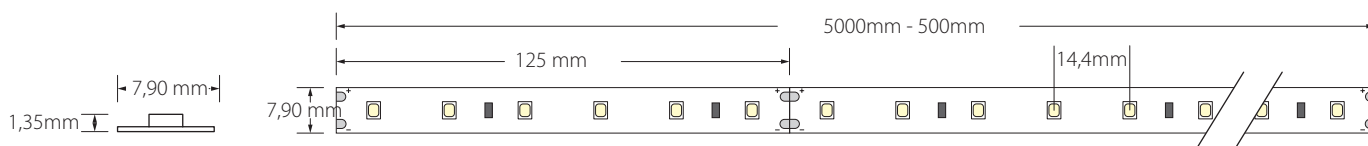

tender txt

Fita rolo até 50 metros; largura 7,90 mm; corte possível cada 125 mm; PCB flexível, 64 Leds SMD 2835 por metro; potência nominal de 5W/ Metro; fluxo luminoso típico de 491/Mt; CRI>97; MacAdam 3; alimentação por tensão constante 24V. Protecção IP20, verso da fita com adesivo 3M. Vida útil de LM 80 50.000H, valor esse sujeito a diferentes factores que influenciaram a longevidade estimada.

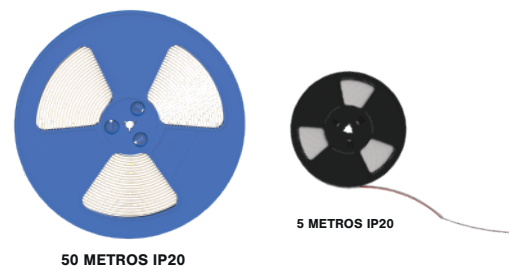

V2020\_1


The stated luminous flux and rated electrical input power is subject to a tolerance of +/- 10%, the stated color temperature also has a tolerance of +/- 150 Kelvin. We reserve the right to make technical changes without prior notice.

## FITA 5W FS 2835 CRI>97 64LEDS 24VDC IP65

LDT FILES

CÓDIGO: **3000K: FS02712**  
**4000K: FS03032**  
**5700K: FS03027**

ESCALA 1:1




### Technical data

Tipo Luminária	Fita Led
Instalação	Perfil alumínio
Potência	5W
Led	SMD 2835
Nº Leds	64 Led / Mt
Óptica	Transparente
Abertura	120°
Corte segmento	125 mm
CCT	2700 - 3000 - 4000
Índice restituição de cor	> 97
Fluxo total Lm	491 - 507 - 519
Temp. funcionamento	-20° / + 50°
UV Class	F1 UL 746C
Tensão	24VDC
IP	65
Vida útil	50 000 H
Dimensões	10,50 x 5 mm
Comprimento rolos	50 Mt




### Standarts and Certifications:

Certification	LVD 2014/35/EU 2014/30/EU - EMC Directive ROHs 2011/65/EU directive
Class	Class III
Environment	IP65
Warranty	5 Year Limited Warranty

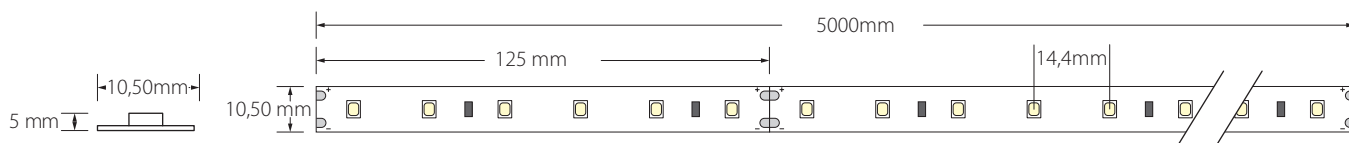

tender txt

Fita rolo até 50 metros; largura 10,50 mm; corte possível cada 125 mm; PCB flexível, 64 Leds SMD 2835 por metro; potência nominal de 5W/Metro; fluxo luminoso típico de 491/Mt; CRI>97; MacAdam 3; alimentação por tensão constante 24V. Protecção IP65, verso da fita com adesivo 3M. Vida útil de LM 80 50.000H, valor esse sujeito a diferentes factores que influenciaram a longevidade estimada.



50 METROS IP65

V2020\_1

The stated luminous flux and rated electrical input power is subject to a tolerance of +/- 10%, the stated color temperature also has a tolerance of +/- 150 Kelvin. We reserve the right to make technical changes without prior notice.