



## FITA 10W FS 2835 CRI>97 128LEDS 24VDC IP20

LDT FILES



**CÓDIGO: 2700K: FS02723**  
**3000K: FS02702**  
**4000K: FS02721**

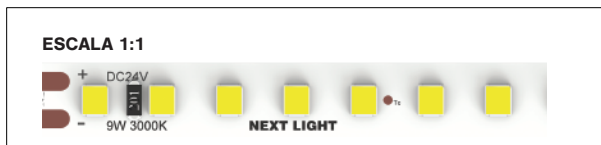


### Technical data

Tipo Luminária	Fita Led
Instalação	Perfil alumínio
Potência	10W
Led	SMD 2835
Nº Leds	128 Led / Mt
Optica	Transparente
Abertura	120º
Corte segmento	62,5 mm
CCT	2700K - 3000K - 4000K
Índice restituição de cor	> 97
Fluxo total Lm	979 - 1003 - 1049
Temp. funcionamento	-20º / + 50º
UV Class	F1 UL 746C
Tensão	24VDC
IP	20
Vida útil	50 000 H
Dimensões	10 x 1,40 mm
Comprimento rolos	50mt - 5mt




### Standarts and Certifications:

Certification	LVD 2014/35/EU 2014/30/EU - EMC Directive ROHs 2011/65/EU directive
Class	Class III
Environment	IP20
Warranty	5 Year Limited Warranty

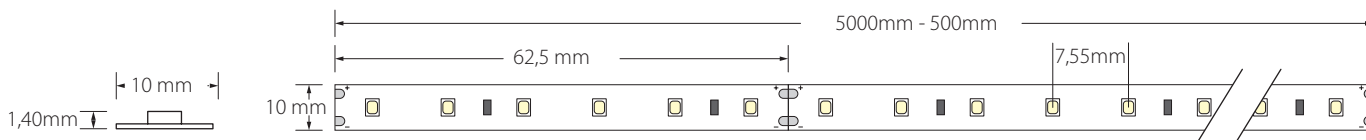

tender txt

Fita rolo até 50 metros; largura 10mm; corte possível cada 62,5 mm; PCB flexível, 128 Leds SMD 2835 por metro; potência nominal de 10W/ Metro; fluxo luminoso típico de 1003/ Mt; CRI > 97; MacAdam 3; alimentação por tensão constante 24V. Protecção IP20, verso da fita com adesivo 3M. Vida útil de LM 80 50.000H, valor esse sujeito a diferentes factores que influenciaram a longevidade estimada.



50 METROS IP20



5 METROS IP20

V2020\_1


The stated luminous flux and rated electrical input power is subject to a tolerance of +/- 10%, the stated color temperature also has a tolerance of +/- 150 Kelvin. We reserve the right to make technical changes without prior notice.

## FITA 10W FS 2835 CRI>97 128LEDS 24VDC IP65

LDT FILES



CÓDIGO: 2700K: FS02725  
3000K: FS02701  
4000K: FS02722

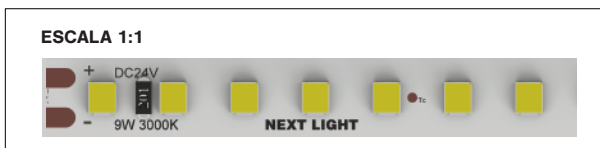


### Technical data

Tipo Luminária	Fita Led
Instalação	Perfil alumínio
Potência	10W
Led	SMD 2835
Nº Leds	128 Led / Mt
Optica	Transparente
Abertura	120°
Corte segmento	62,5 mm
CCT	2700 K - 3000K - 4000K
Índice restituição de cor	> 97
Fluxo total Lm	979 - 1003 - 1049
Temp. funcionamento	-20° / + 50°
UV Class	F1 UL 746C
Tensão	24VDC
IP	65
Vida útil	50 000 H
Dimensões	10,60 x 5,40 mm
Comprimento rolos	50 Mt




### Standards and Certifications:

Certification	LVD 2014/35/EU 2014/30/EU - EMC Directive ROHs 2011/65/EU directive
Class	Class III
Environment	IP65
Warranty	5 Year Limited Warranty

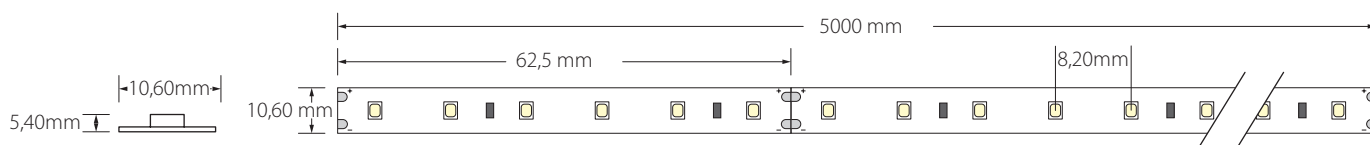

tender txt

Fita rolo até 50 metros; largura 10,60mm; corte possível cada 62,5 mm; PCB flexível, 128 Leds SMD 2835 por metro; potência nominal de 10W/ Metro; fluxo luminoso típico de 1003/Mt; CRI > 97; MacAdam 3; alimentação por tensão constante 24V. Protecção IP65, verso da fita com adesivo 3M. Vida útil de LM 80 50.000H, valor esse sujeito a diferentes factores que influenciaram a longevidade estimada.



50 METROS IP65

V2020\_1

The stated luminous flux and rated electrical input power is subject to a tolerance of +/- 10%, the stated color temperature also has a tolerance of +/- 150 Kelvin. We reserve the right to make technical changes without prior notice.