


FITA 14W FS 2835 CRI>97 160LEDS 24VDC IP20

LDT FILES



CÓDIGO: 2700K: FS06063
3000K: FS06062
4000K: FS06061

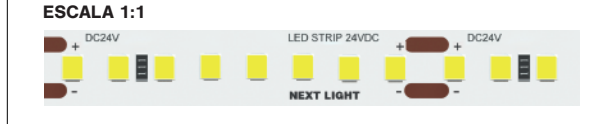


Technical data

Tipo Luminária	Fita Led
Instalação	Perfil alumínio
Potência	14W
Led	SMD 2835
Nº Leds	160 Led / Mt
Optica	Transparente
Abertura	120°
Corte segmento	50 mm
CCT	2700K - 3000K - 4000K
Índice restituição de cor	> 97
Fluxo total Lm	1726 - 1916 - 2092
Temp. funcionamento	-20° / + 50°
UV Class	F1 UL 746C
Tensão	24VDC
IP	20
Vida útil	50 000 H
Dimensões	10 x 1,30 mm
Comprimento rolos	50mt - 5mt




Standarts and Certifications:

Certification	LVD 2014/35/EU 2014/30/EU - EMC Directive ROHs 2011/65/EU directive
Class	Class III
Environment	IP20
Warranty	5 Year Limited Warranty

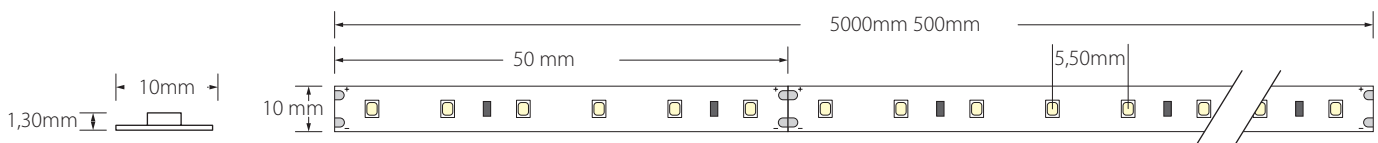

tender txt

Fita rolo até 50 metros; largura 10mm; corte possível cada 50 mm; PCB flexível, 160 Leds SMD 2835 por metro; potência nominal de 14W/ Metro; fluxo luminoso típico de 1916/Mt; CRI > 97; MacAdam 3; alimentação por tensão constante 24V. Protecção IP20, verso da fita com adesivo 3M. Vida útil de LM 80 50.000H, valor esse sujeito a diferentes factores que influenciaram a longevidade estimada.

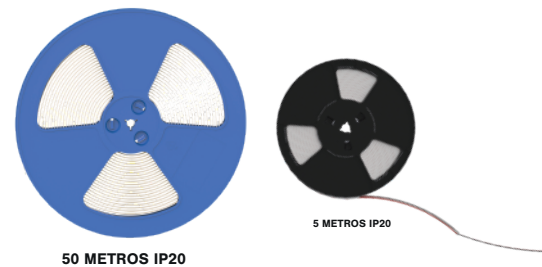

V2020_1


The stated luminous flux and rated electrical input power is subject to a tolerance of +/- 10%, the stated color temperature also has a tolerance of +/- 150 Kelvin. We reserve the right to make technical changes without prior notice.

FITA 14W FS 2835 CRI>97 160LEDS 24VDC IP65

LDT FILES



CÓDIGO: **2700K: FS06064**
3000K: FS06060
4000K: FS06065

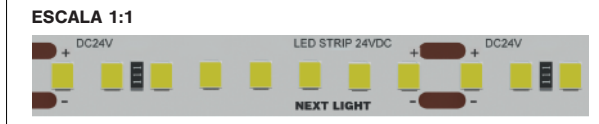


Technical data	
Tipo Luminária	Fita Led
Instalação	Perfil alumínio
Potência	14W
Led	SMD 2835
Nº Leds	160 Led / Mt
Optica	Transparente
Abertura	120°
Corte segmento	50 mm
CCT	2700K - 3000K - 4000K
Índice restituição de cor	> 97
Fluxo total Lm	1726 - 1916 - 2092
Temp. funcionamento	-20° / + 50°
UV Class	F1 UL 746C
Tensão	24VDC
IP	65
Vida útil	50 000 H
Dimensões	10,70 x 1,30 mm
Comprimento rolos	50mt




Standarts and Certifications:

Certification	LVD 2014/35/EU 2014/30/EU - EMC Directive ROHs 2011/65/EU directive
Class	Class III
Environment	IP65
Warranty	5 Year Limited Warranty

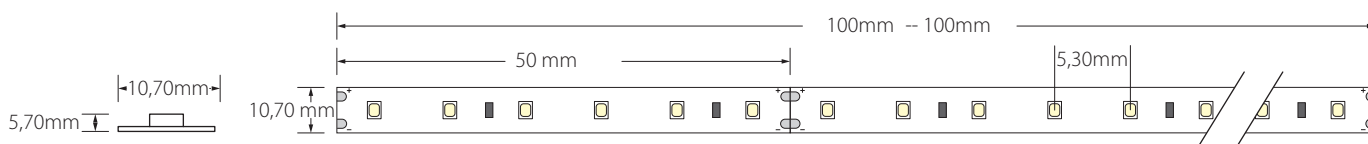

tender txt

Fita rolo até 50 metros; largura 10,70mm; corte possível cada 50 mm; PCB flexível, 160 Leds SMD 2835 por metro; potência nominal de 14W/ Metro; fluxo luminoso típico de 1916/Mt; CRI > 97; MacAdam 3; alimentação por tensão constante 24V. Protecção IP65, verso da fita com adesivo 3M. Vida útil de LM 80 50.000H, valor esse sujeito a diferentes factores que influenciaram a longevidade estimada.



50 METROS IP65

V2020_1

The stated luminous flux and rated electrical input power is subject to a tolerance of +/- 10%, the stated color temperature also has a tolerance of +/- 150 Kelvin. We reserve the right to make technical changes without prior notice.