


## FITA AC 2835 12W 230VDC IP65

LDT FILES



CÓDIGO: **3000K: C012001.14**  
**4000K: C012002.14**  
**5700K: C012003.14**

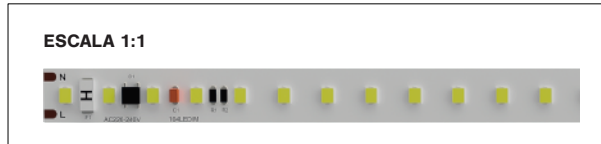


Technical data	
Tipo Luminária	Fita Led
Instalação	Perfil alumínio
Potência	12W
Led	SMD 2835
Nº Leds	104 Led / Mt
Optica	Transparente
Abertura	120°
Corte segmento	250 mm
CCT	3000K - 4000K - 5700K
Índice restituição de cor	CRI > 85
Fluxo total Lm	820 - 1100
Temp. funcionamento	-20° / + 50°
UV Class	F1 UL 746C
Tensão	24VDC
IP	65
Vida útil	50 000 H
Dimensões	13,50 x 5,90 mm
Comprimento rolos	25 Mt




### Standarts and Certifications:

Certification	LVD 2014/35/EU 2014/30/EU - EMC Directive ROHs 2011/65/EU directive
Class	Class III
Environment	IP65
Warranty	5 Year Limited Warranty

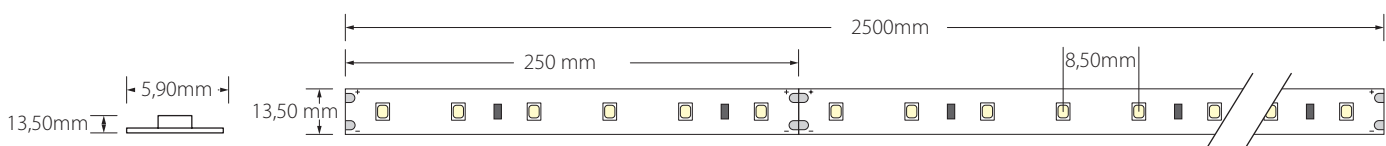

tender txt

Fita rolo até 25 metros; largura 13,50mm; corte possível cada 250 mm; PCB flexível, 104 Leds SMD 2835 por metro; potência nominal de 12W/ Metro; fluxo luminoso típico de 1100/Mt; MacAdam 3; alimentação por tensão constante 24V. Protecção IP65, verso da fita com adesivo 3M. Vida útil de LM 80 50.000H, valor esse sujeito a diferentes factores que influenciaram a longevidade estimada.



25 METROS IP65

V2020\_1

The stated luminous flux and rated electrical input power is subject to a tolerance of +/- 10%, the stated color temperature also has a tolerance of +/- 150 Kelvin. We reserve the right to make technical changes without prior notice.