

FITA 2110 12W IP20 24VDC CRI90

LDT FILES

CÓDIGO: 3000K: FS08080
4000K: FS08081

ESCALA 1:1




Technical data

Tipo Luminária	Fita Led
Instalação	Perfil alumínio
Potência	12W
Led	SMD 2110
Nº Leds	238 Led / Mt
Optica	Transparente
Abertura	120°
Corte segmento	29,4 mm
CCT	3000K - 4000K
Índice restituição de cor	CRI > 94
Fluxo total Lm	1043 - 1130
Temp. funcionamento	-20° / + 50°
UV Class	F1 UL 746C
Tensão	24VDC
IP	20
Vida útil	50 000 H
Dimensões	4 x 1,60 mm
Comprimento rolos	5mt




Standarts and Certifications:

Certification	LVD 2014/35/EU 2014/30/EU - EMC Directive ROHs 2011/65/EU directive
Class	Class III
Environment	IP20
Warranty	5 Year Limited Warranty

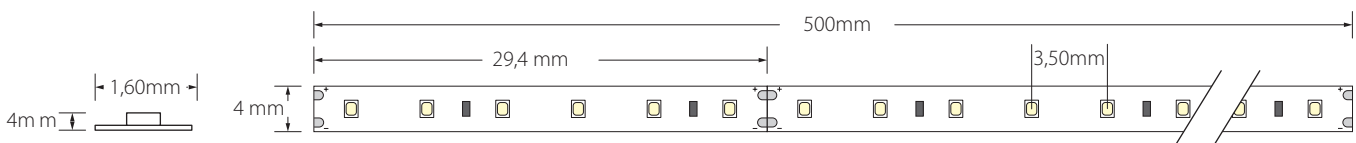

tender txt

Fita rolo até 5 metros; largura 4mm; corte possível cada 3,50 mm; PCB flexível, 238 Leds SMD 2110 por metro; potência nominal de 12W/ Metro; fluxo luminoso típico de 1130/Mt; MacAdam 3; alimentação por tensão constante 24V. Protecção IP20, verso da fita com adesivo 3M. Vida útil de LM 80 50.000H, valor esse sujeito a diferentes factores que influenciaram a longevidade estimada.

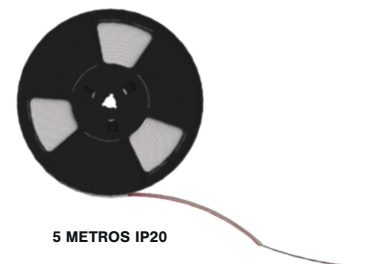

V2020_1

The stated luminous flux and rated electrical input power is subject to a tolerance of +/- 10%, the stated color temperature also has a tolerance of +/- 150 Kelvin. We reserve the right to make technical changes without prior notice.