


LINEAR HV LUMINAIRES

INDOOR

IP68 | IP65

»» NEXT LIGHT[®]

new ways of conceiving lighting

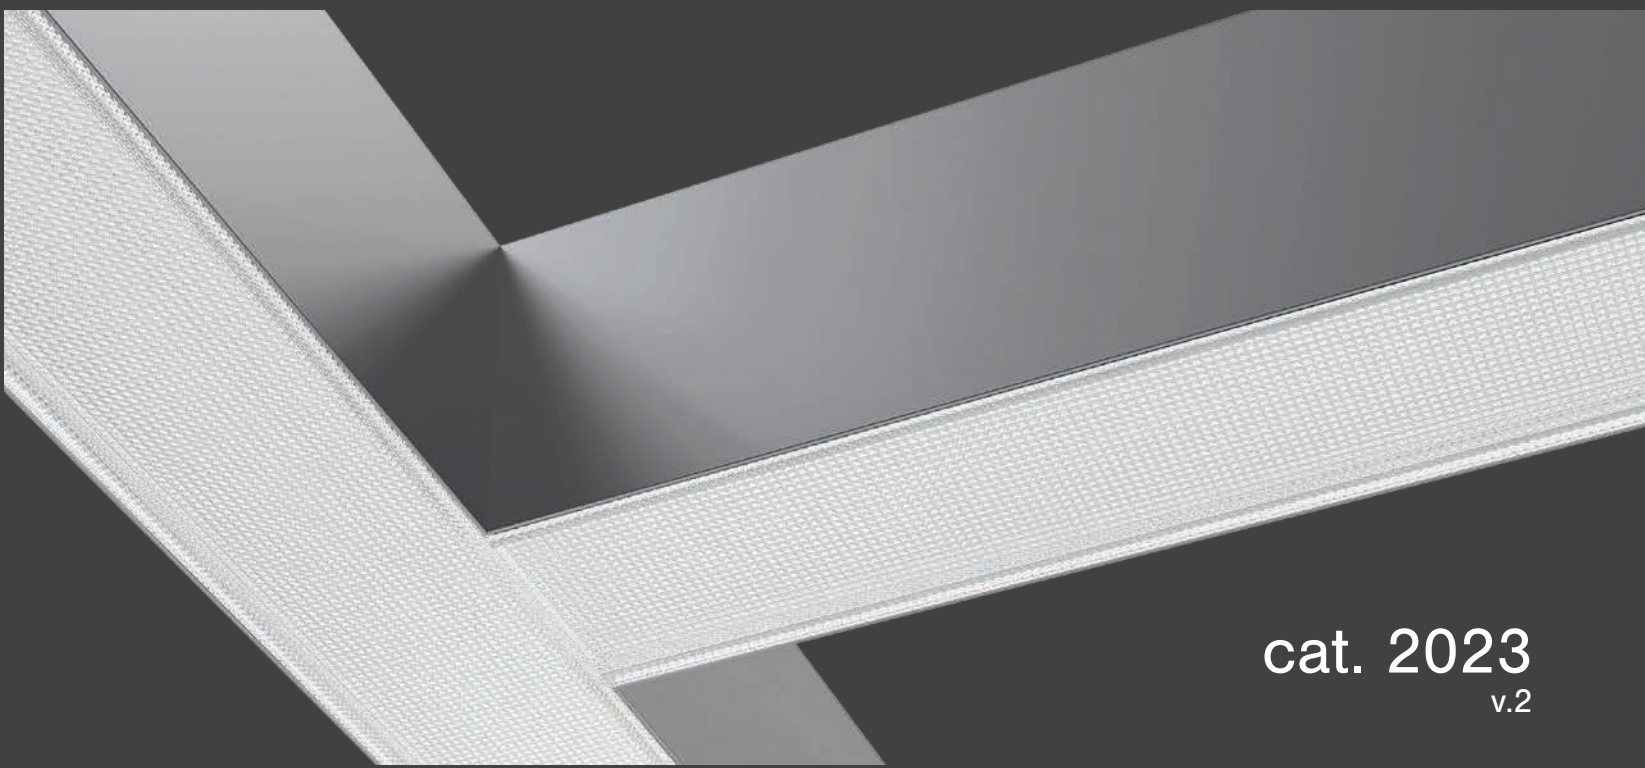

cat. 2023
v.2

We reserve the right to make technical changes without prior notice. No liability is assumed for typographical or printing errors. All measurements were calculated for Ta (ambiente temperature) of 25°C. The data values for the luminous flux are subject to a tolerance of +/-10%. Electrical connected load are subject to a tolerance of +/-10%. Colour temperature are initially subject to a tolerance of +/-150K.

Reservamos o direito de proceder a alterações técnicas sem notificação prévia. Não é assumida qualquer responsabilidade resultante de erros tipográficos. Todos os valores foram calculados considerando Ta(temperatura ambiente) de 25°C. Os valores apresentados para fluxo luminoso e consumo total poderão variar +/-10%. Os valores de Temperatura de cor estão sujeitos a uma tolerância de +/-150K.

V3_ SETEMBRODE 2023

NEXT LIGHT, LDA RUA JOAQUIM SILVA VICENTE, 357 / SECTOR VII, ZONA INDUSTRIAL MAIA I POSTAL CODE: 4470-434 MAIA _ PORTUGAL

info@nextlight.pt

WWW.NEXTLIGHT.PT

TLF. +351 22 3186286

1**LUMINÁRIAS LINEARES CLASSE I**

high voltage lighting

**1.1 LINEARES ENCASTRE**

- .1 LINE R 25
- .2 LINE R 35
- .3 LINE R 55

**1.2 LINEARES SUSPENSÃO**

- .1 LINE S 2560
- .2 LINE S 3570
- .3 LINE S 5570
- .4 LINE S 3590
- .5 TUBE 50
- .6 TUBE 70
- .7 LINE BOOK

**1.3 LINEARES SALIENTE**

- .1 LINE M 2560
- .2 LINE M 3570
- .3 TUBE M 5570
- .4 TUBE M 70
- .4 TUBE M 50

**1.4 LINEARES WALL**

- .1 LINE W 2560
- .2 LINE W 3570
- .3 LINE W 5570
- .4 LINE W 3590
- .5 TUBE W 50
- .6 TUBE W 70

**1.5 LINEARES TRIMLESS**

- .1 LINE T 35
- .2 LINE T 55


**1.6 LINEARES IP68 | IP65**

- .1 LINE IPSIS
- .2 LINE PC + GRAFITE 24VDC
- .3 LINE PC + GRAFITE 230VAC DRIVELESS
- .3 LINE PC + GRAFITE 230VAC HV


Next Line

SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LINEAR


SYSTEM AT A GLANCE

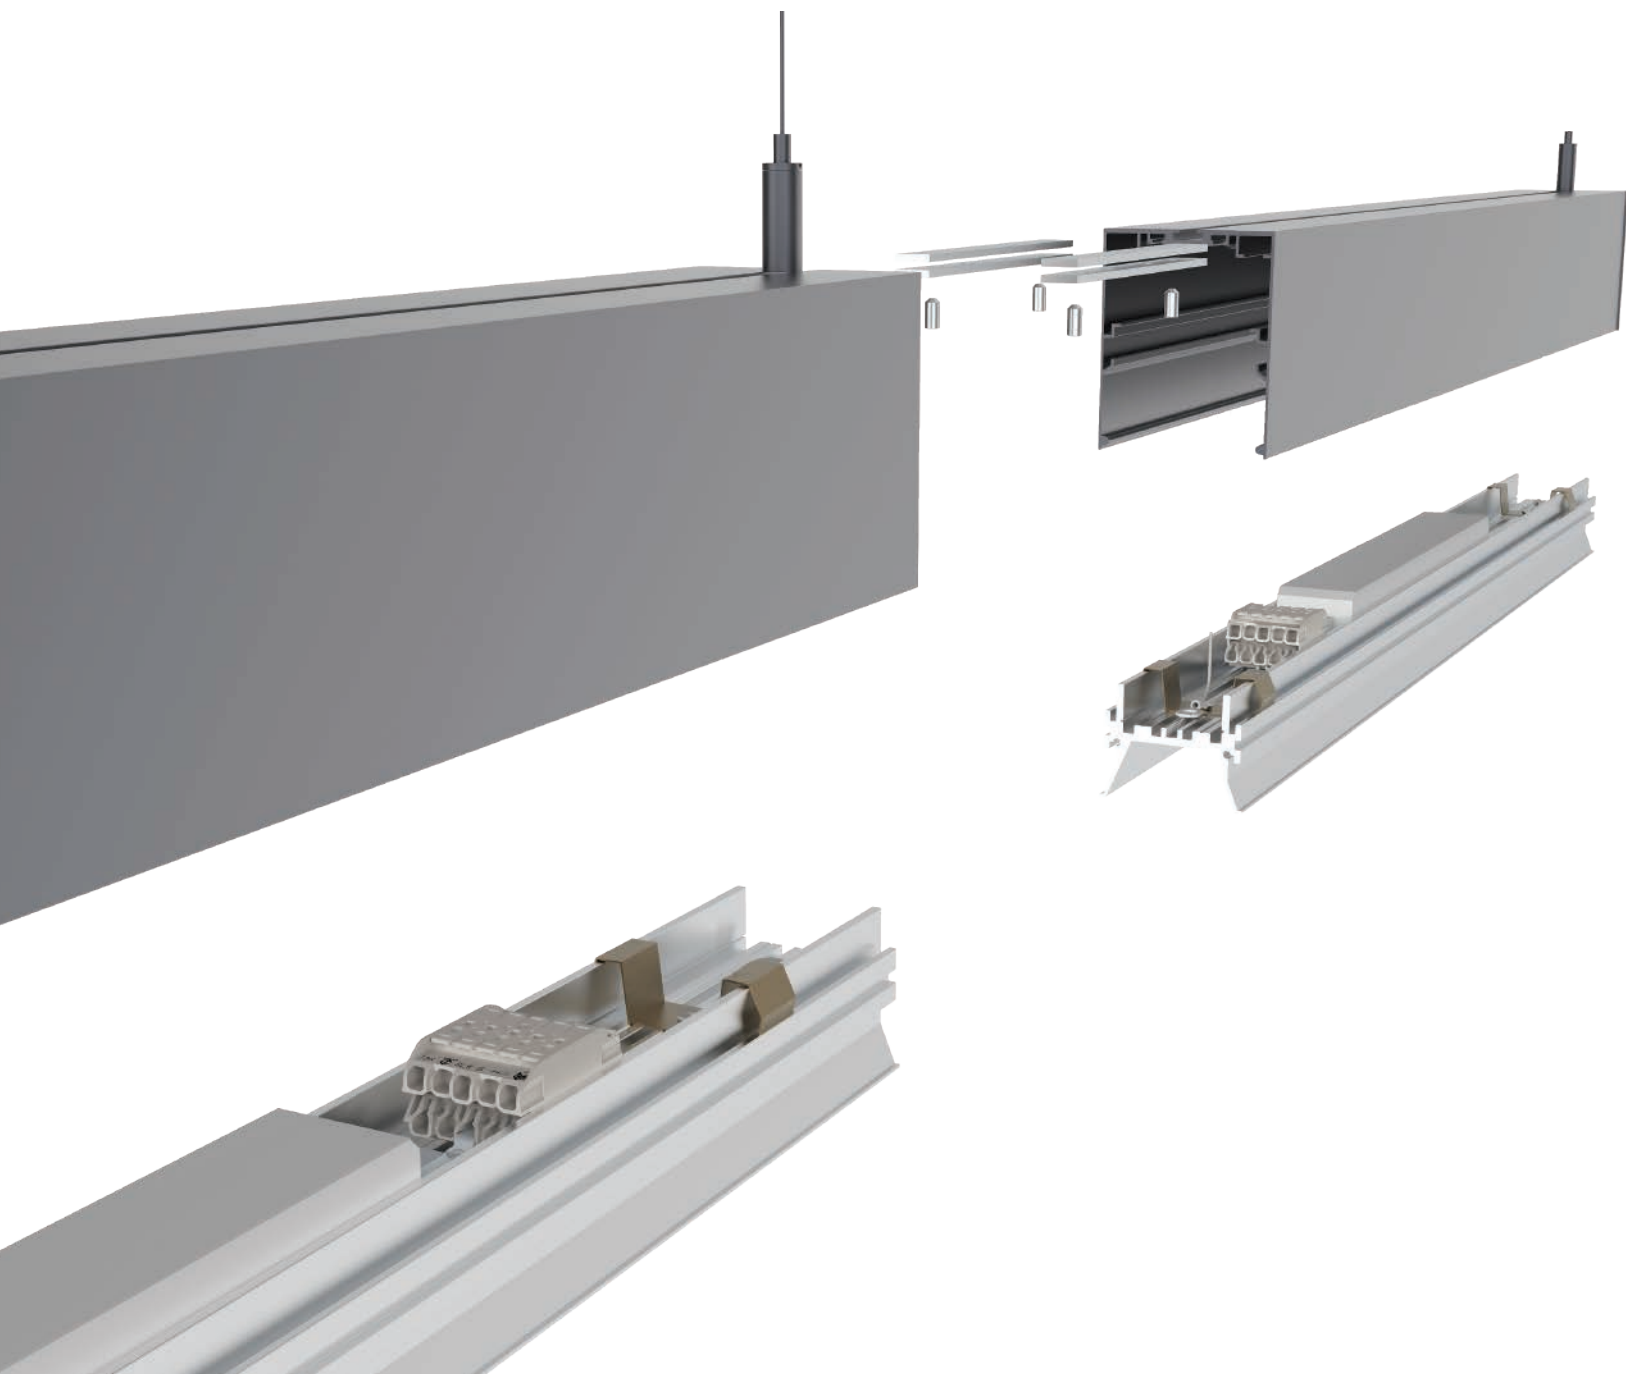


LINE 25




LINE 25 R




LINE 35 R

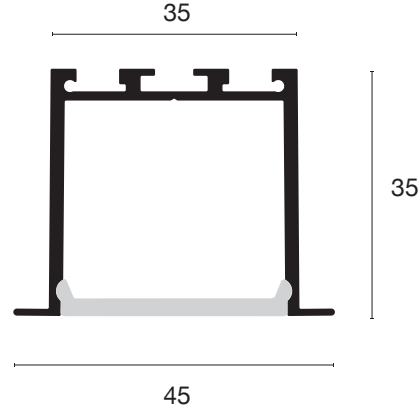


LINE 2560

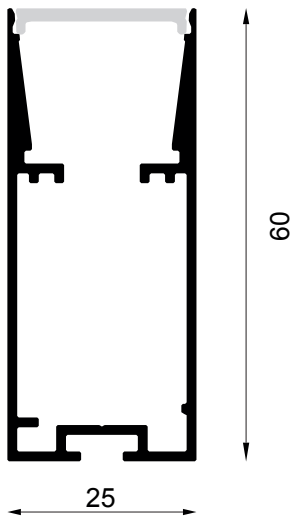


LINE 3570

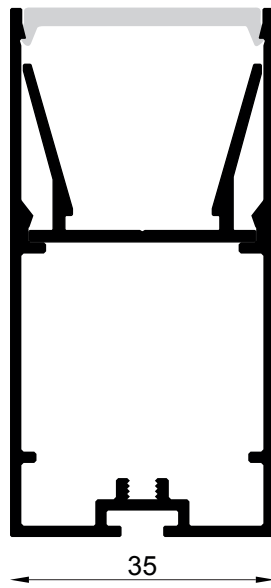


LINE 5570

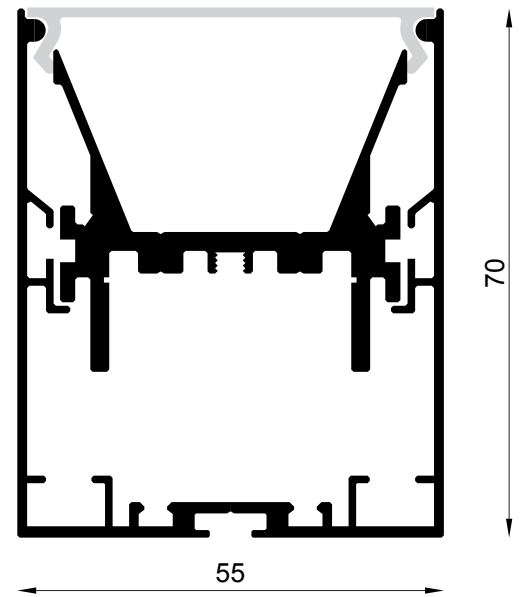

LINE 3590

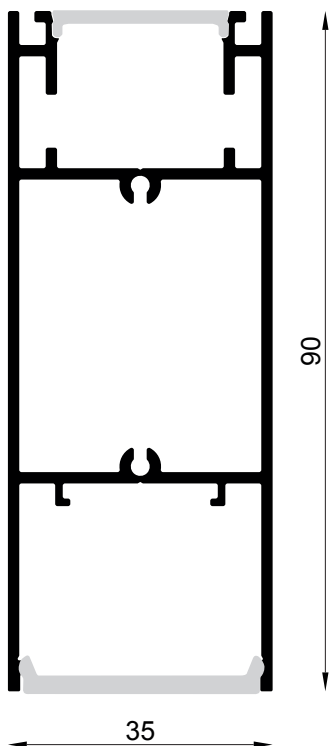

LINE 55 R

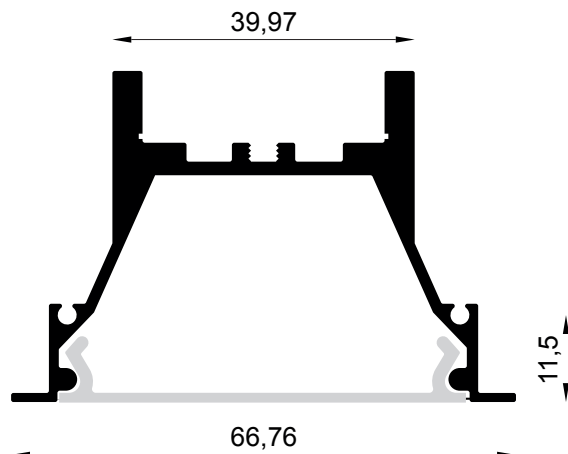

Next Line

SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LINEAR

SUSPENSÃO
SALIENTE
TRIMLESS
ENCASTRE
WALL



COMPRIMENTOS STANDART : Métrica múltiplos de 280 mm

580 mm

1140 mm

1420 mm

1700 mm

1980 mm

2260 mm

2540 mm

2820 mm

3100 mm

COMPRIMENTOS ESPECIAIS múltiplos de 140 mm




	1000	1420	1840	2260	2680
720	1140	1560	1980	2400	2820
860	1280	1700	2120	2540	2960

SISTEMA COMPLETO DE INTERSECÇÕES


X - T - Y - L90 - L120 - L135

Disponível para todos os modelos de perfis.


Inclui perfis, módulos, guias posteriores para amarração e difusores. Sistema pronto a instalar.

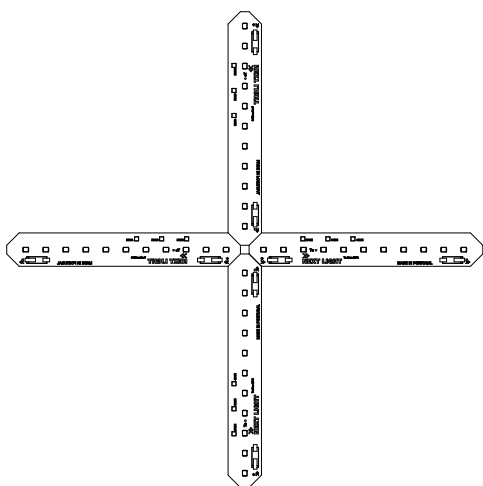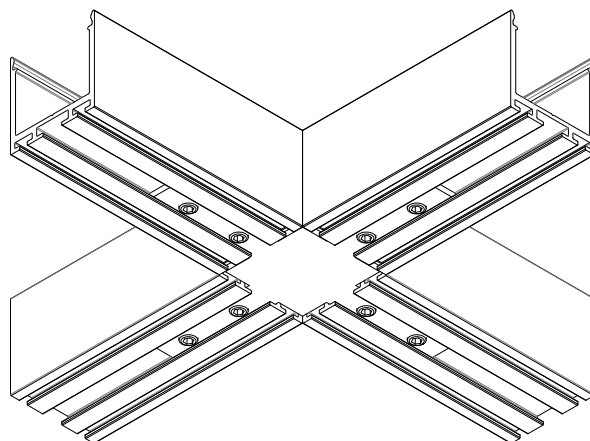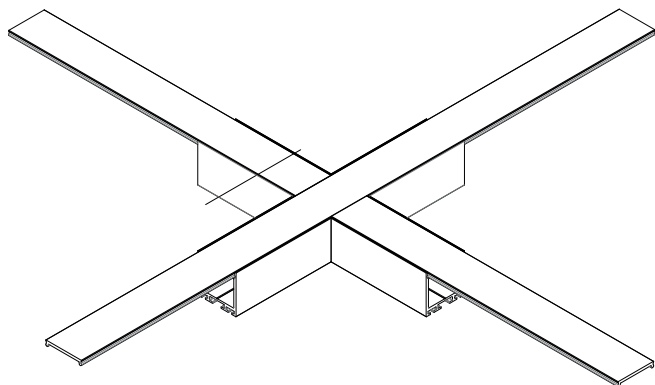


285 mm

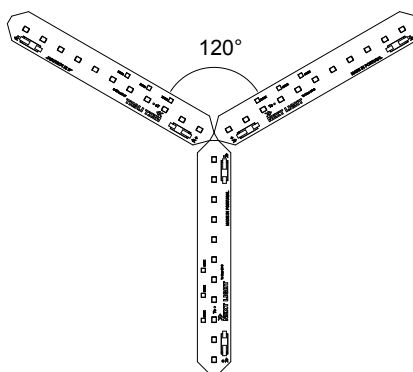

248 mm

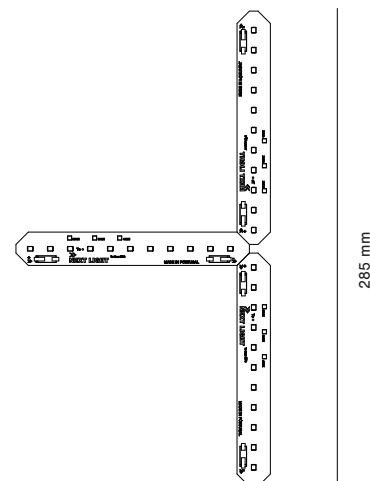


285 mm




153 mm

90°

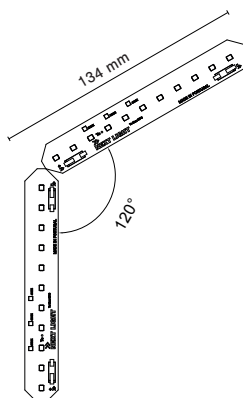

134 mm

120°

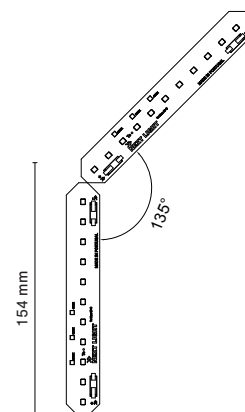

154 mm

135°

Next Line

SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LINEAR

LL1x110-E-CC-350-700

Helvar

110W **Constant Current** LED driver


- Very high efficiency up to 95 %
- Low current ripple
- Long lifetime up to 100 000 h
- Driver protection Class I



LL1x110-CR-DA

110 W **Dimmable DALI-2** LED driver

- DALI-2 certified LED driver, 1-100 % dimming range
- Very low flicker output complying with IEEE 1789
- Suitable for flicker-free camera recording applications
- High efficiency up to 95 %
- Long lifetime up to 100 000 h

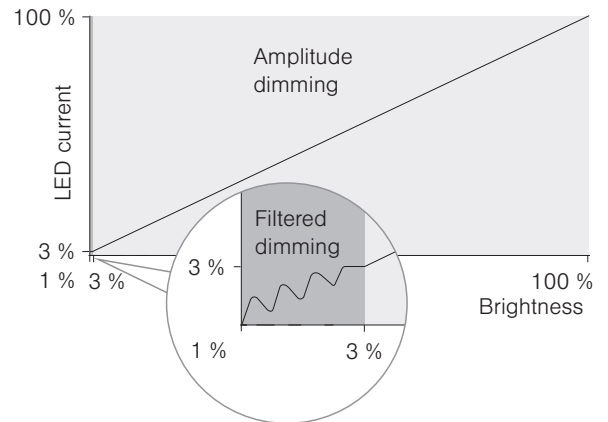

MOD NXT 90 4000K 500mA NEW CRI >93
STANDANT FOR ALL MODELS




SAMSUNG SE 2835

if 500mA
Flux / meter: 4349 Lm
Power: 30,9 W
141 Lm/W


STANDANT CURRENT

if 600mA
Flux / meter: 5087 Lm
Power: 37,7 W
135 Lm/W


Spectral distribution

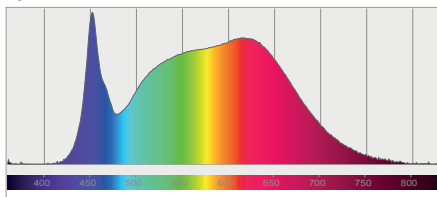


Color coordinates



White color point



CRI R values

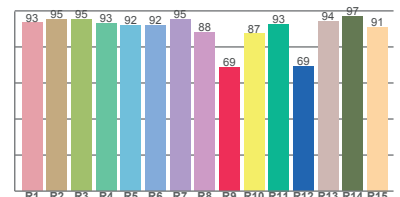

Color temperature	Color rendering index	Red component	Color fidelity	Color gamut	Color quality scale	Color coordinate cie 1931	Color coordinate cie 1931	Color coordinate	Color coordinate	Color diviation from black body
CCT	CRI	CRI R9	TM30 Rf	TM30 Rg	CQS	x	y	u	v	Δuv
4010 K	93,0	68,6	90,5	98,4	91,8	0,381	0,379	0,224	0,335	0,0009

PC light diffuser

A última geração de filtros é extrudida exclusivamente com os polímeros PC Makrolol, cujas características principais são o "efeito difusor" do material na transmissão, a sua alta resistência ao calor, tratamento anti UV, estabilidade dimensional, isolamento eléctrico e resistência a impactos.

Todos os modelos com sistema CLIP-IN, permitindo uma fácil montagem e abertura.

It has "Light Diffuser effect" giving a great diffusing power without opacifying the material. Especially formulated for systems with LEDs where you do not want to see the LED (spots) and yet achieving the maximum light efficiency.

PROPERTIES	UNITY		
Impact resistance	Kj/m ²	NB	Izod, 23°C
Tensile strength	N/mm ²	50	DIN 53455
Flexural strength	N/mm ²	70	DIN 53452
Fire behavior		HB	UL94
GWT(2 mm) Glowing wire		650	60695-2-11 (5 min)

Superior light transmission to other conventional materials.


Stabilized profiles against the UV, although it is not recommended the application of outdoor.

The application should always be indoor.


Complies with RoHS regulations on the use of prohibited substances in electrical and electronic equipment.

Complies with REACH regulations.

Material formulated for profiles with high impact requirement.

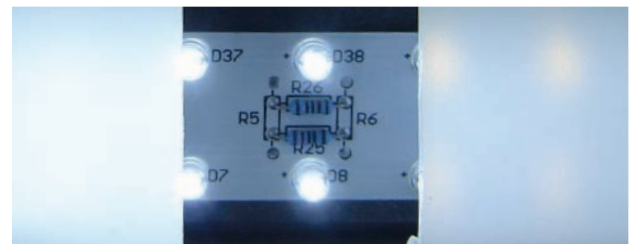


DIFUSOR **Opalino**

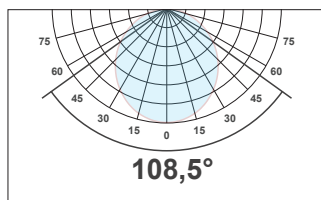

Beam angle 50%	Field angle 10%
108,5°	162°
Cutoff angle 2,5%	Intensity ratio in 120° cone
174,9°	78,7%

DIFUSOR **MicroPrismático**

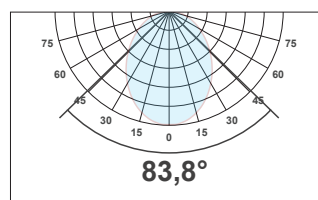


Beam angle 50%	Field angle 10%
83,8°	154,5
Cutoff angle 2,5%	Intensity ratio in 120° cone
172,7°	82,5%



Makrolon®

 Bayer MaterialScience

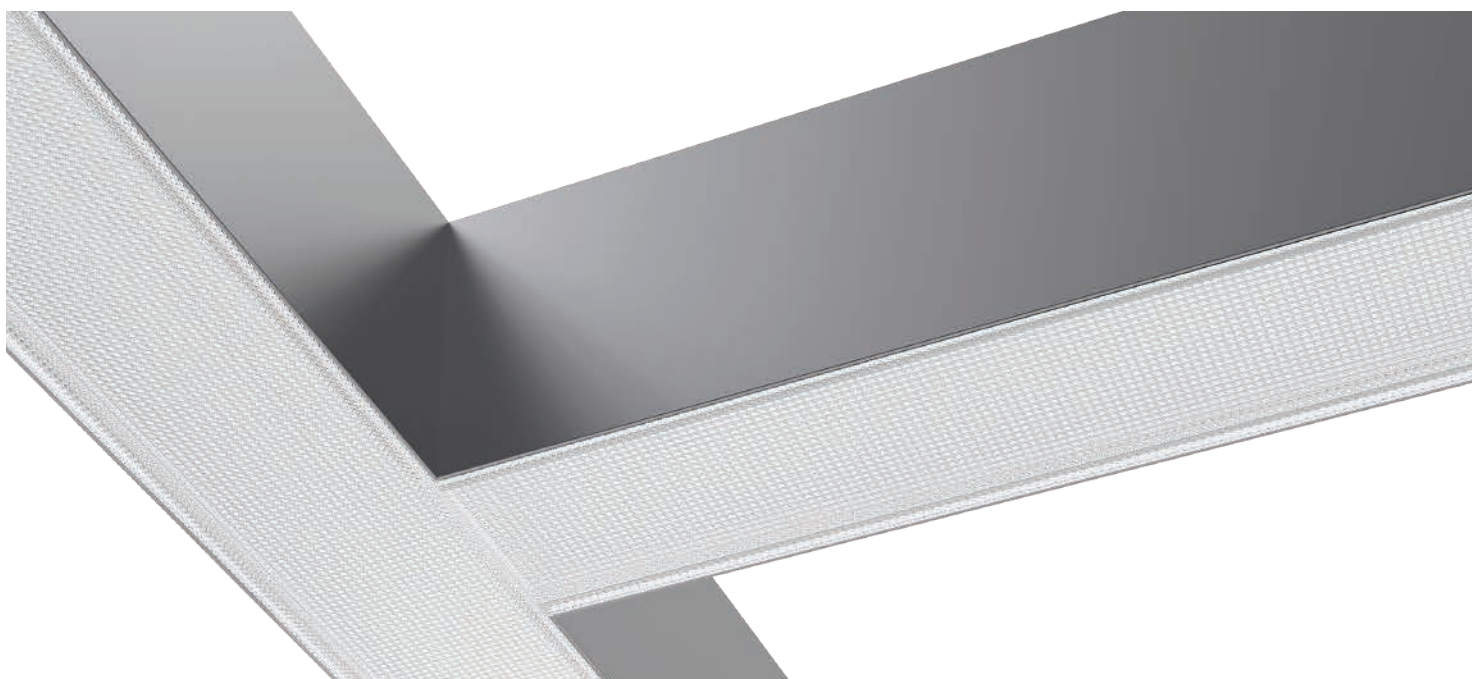

LUMINÁRIA LINEAR COMPOSTA

Para obter o código da luminária pretendida, leia o código QR ou, na página:

www.nextlight.pt / produtos / luminárias lineares

Selecione no Configurator de Produto, as características do modelo.



WEBPAGE
CONFIGURATOR

Disponíveis para **DOWNLOAD**:


FICHA TÉCNICA

DESENHO 2D

FICHEIROS FOTOMÉTRICOS

DECLARAÇÃO CE

INSTRUÇÕES

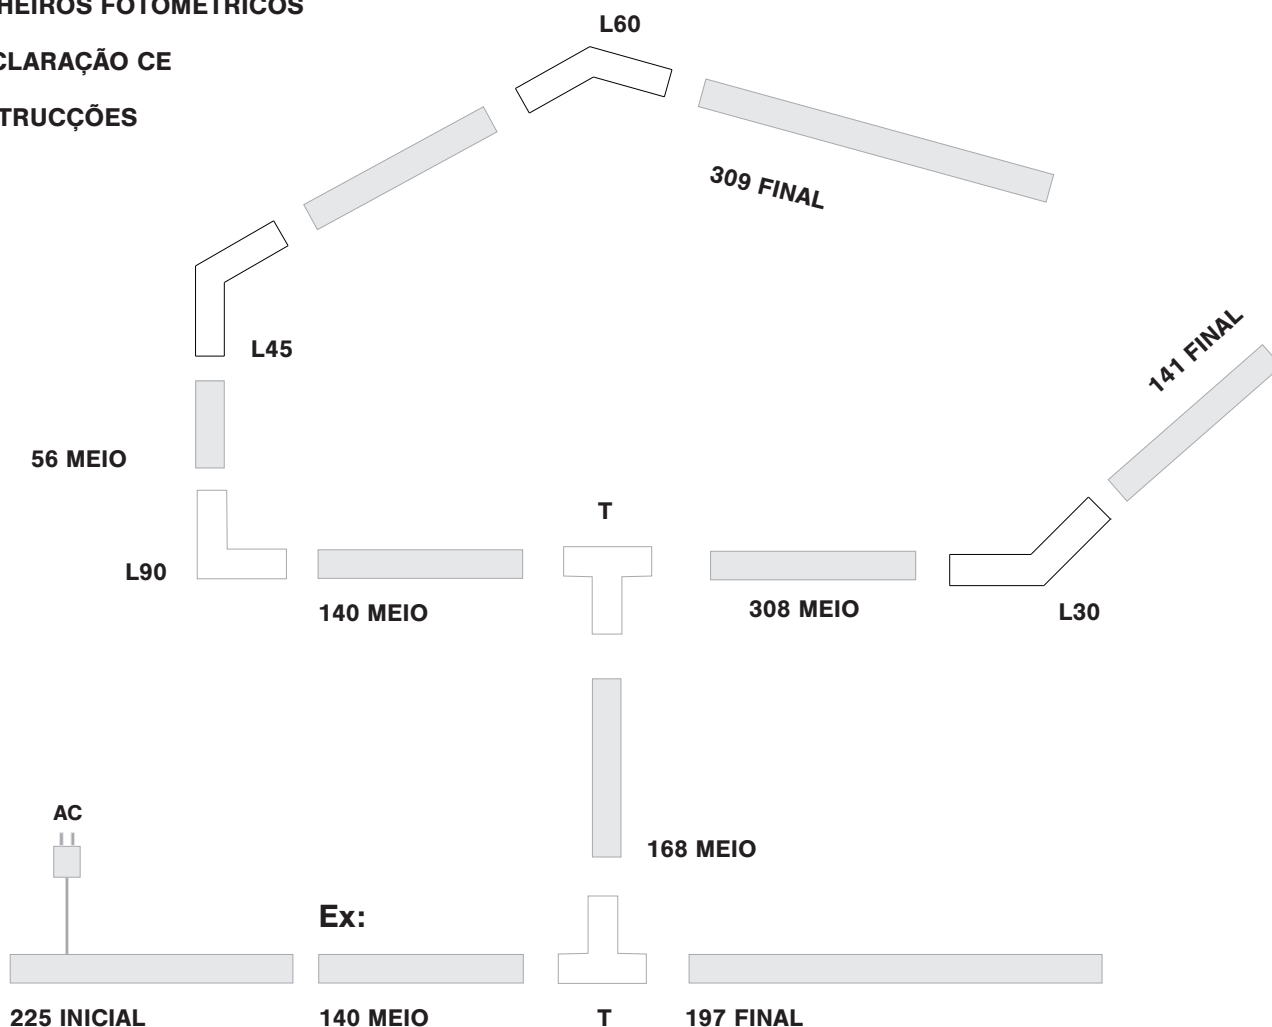

LUMINÁRIAS **ÍNICIO** ou **FINAL**: menos 10 mm que os comprimentos **ÚNICO**.

LUMINÁRIAS **MEIO**: menos 20 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentados nas tabelas.



IP20

500 mA

50/60Hz | 220-240V

PARA SELECIONAR UM PRODUTO E OBTER TODAS AS INFORMAÇÕES, SELECIONE AS CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

CONFIGURADOR DE PRODUTO (2772 produtos)

Luminária Independente
Comprimento Único

- 58
- 114
- 142
- 170
- 198
- 226
- 254
- 282
- 310

Luminária Composta
Comprimento Início

- 57
- 113
- 141
- 169
- 197
- 225
- 253
- 281
- 309

Comprimento Meio

- 56
- 112
- 140
- 168
- 196
- 224
- 252
- 280
- 308

Comprimento Fim

- 57
- 113
- 141
- 169
- 197
- 225
- 253
- 281
- 309

Intersecções

- L45°: 57x29 cm
- L90°: 58x30 cm
- T: 57x58 cm
- X: 113x57 cm
- Y: 24x24x56 cm

Temperatura de cor (K)

- 2700
- 3000
- 4000

Difusor

- Microp
- Opal

Acabamento

- Anodizado
- Branco
- Preto

Controlo

- DALI
- ON/OFF

Kit Emergência

- Yes

REF.	DESCRIÇÃO	SPECS	2D	LTD	CE
01011033.56.M	LINE 25 ENCASTRE 56CM M 18W 3000K OPAL PRETO ON/OFF				

NEXT LIGHT
LED LIGHTING SOLUTIONS

Modelo	LINE 25 R
Material	Alumínio
Acabamento	Preto

Características:

- Cor: Branco
- Temperatura de cor: 3000K
- Fluxo luminoso: 1800 lm
- Consumo: 18W
- Alimentação: 230V AC
- Dimensões: 56cm x 25mm

NEXT LIGHT new ways of conceiving lighting

PERFIL 25 R : ENCASTRE / RECESSED

Dimensions: 12,5 cm, 75 cm, 75 cm, 40 mm, 25 mm

CORTE 25 MM

NEXT LIGHT
LED LIGHTING SOLUTIONS

EU DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

MODEL: LINE 25 ENCASTRE

DESCRIPTION / DESCRIÇÃO

Recessed luminaires, independent, 25 x 25 mm x 40 mm, aluminium, 18W, 3000K, 1800lm, Opal, black.

Recessed luminaires, independent, 25 x 25 mm x 40 mm, aluminium, 18W, 3000K, 1800lm, Opal, black.

Has been designed and manufactured to comply with:
Foram produzidos e fabricados em conformidade com as seguintes normas e directivas:

- 2014/53/EU - LV Directive / Directiva de Baixa Tensão
- EN 60598-2-21:2015, EN 60598-2-1:2015
- 2014/53/EU - EMC Directive / Directiva de Compatibilidade Electromagnética
- EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2010, EN 61000-3-3:2008, EN 55015:2009+A1:2007+A2:2010, EN 61547:2009
- 2011/65/EU - RoHS Directive / Directiva Restrição de Substâncias Perigosas
- EN 50574:2012
- 2012/27/EU - Energy Efficiency Directive / Directiva de Eficiência Energética

7 de Maio de 2020


NEXT LIGHT

LINE 25 ENCASTRE

Dimensions: 25, 25, 5, 33

CORTE PARA ENCASTRE 25mm

Loader DaTa files

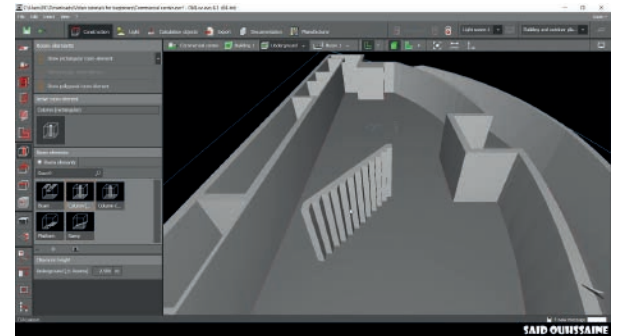



Perfil de dimensões reduzidas, ideal para corredores ou espaços com tectos baixos.



Acabamento em branco ou anodizado natural.

Disponível com difusor opalino ou micro prismático.

Profil de dimensions réduites, idéal pour les couloirs ou les espaces avec des plafonds bas.

Finition anodisée blanche ou naturelle.

Disponible avec diffuseur opalin ou micro prismatique.

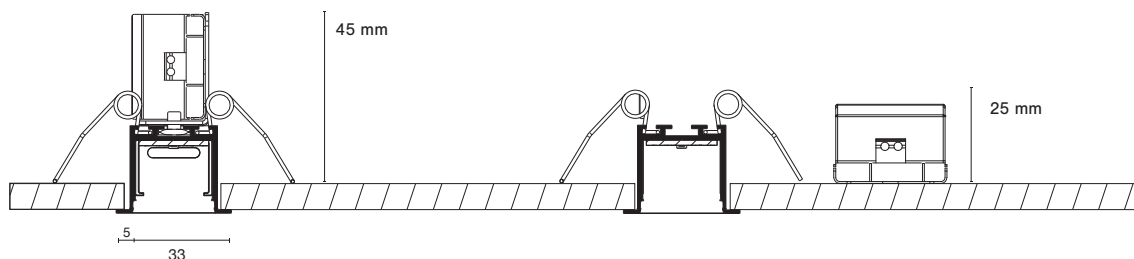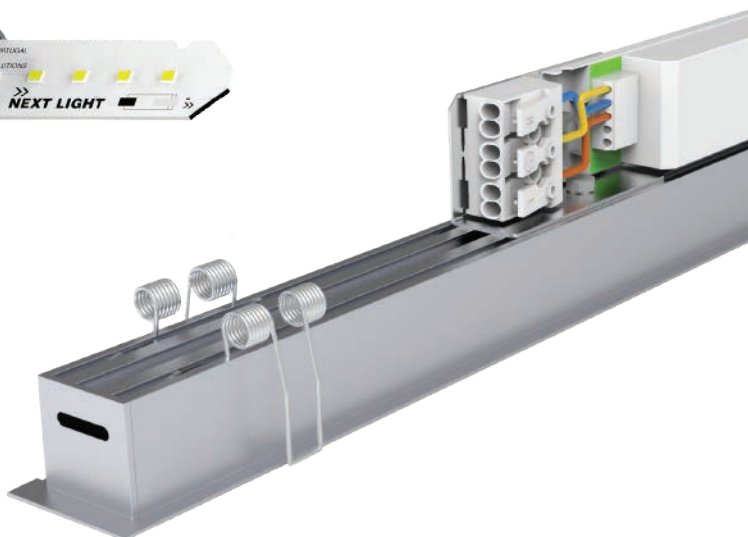

LUMINÁRIA LINE 25 ENCASTRE				PREÇO VENDA PÚBLICO			
COMPRIMENTO CM	POTÊNCIA W	FLUX TOTAL	FLUX LUMINÁRIA OPALINO	ON/OFF	DALI	CASAMBI	TUNABLE WHITE DT8
58	18	2582	1380	78,00 €	118,00 €	218,00 €	161,00€
86	18	3828	2046	97,00 €	137,00 €	237,00 €	188,00€
114	35	5074	2712	115,00 €	155,00 €	255,00 €	214,00€
142	44	6320	3378	134,00 €	174,00 €	274,00 €	241,00€
170	53	7567	4044	152,00 €	192,00 €	292,00 €	268,00€
198	62	8813	4710	171,00 €	211,00 €	311,00 €	295,00€
226	70	10059	5377	189,00 €	229,00 €	329,00 €	322,00€
254	80	11306	6043	208,00 €	248,00 €	348,00 €	349,00€
282	88	12552	6709	226,00 €	266,00 €	366,00 €	376,00€
310	97	13798	7375	245,00 €	285,00 €	385,00 €	403,00€
L90: 14 X 14	8	1246	666	86,00 €	86,00 €	86,00 €	132,00€
L120: 14 X 14	8	1246	666	86,00 €	86,00 €	86,00 €	132,00€
L135: 14 X 14	8	1246	666	86,00 €	86,00 €	86,00 €	132,00€
X: 14 X 4	16	2493	1332	172,00 €	172,00 €	172,00 €	159,00€
Y: 14 X 3	12	1869	999	129,00 €	129,00 €	129,00 €	145,00€
T: 14 X 3	12	1869	999	129,00 €	129,00 €	129,00 €	145,00€

LUMINÁRIAS **ÍNICIO** ou **FINAL**: menos 10 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentado.

LUMINÁRIAS **MEIO**: menos 20 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentados nas tabelas.

TODOS ACESSÓRIOS INCLUÍDOS





 IP20 500 mA 50/60Hz | 220-240V

[WEBPAGE CONFIGURATOR](#)



LINE 35R ENCASTRE

recessed profile

112




Generalized application profile.



Matt white RAL 9003 or natural anodized finish.

Available with opal + microprismatic diffuser.

Profil d'application généralisé.

Finition blanc mat RAL 9003 ou anodisé naturel.

Disponible avec opale + diffuseur microprismatique.

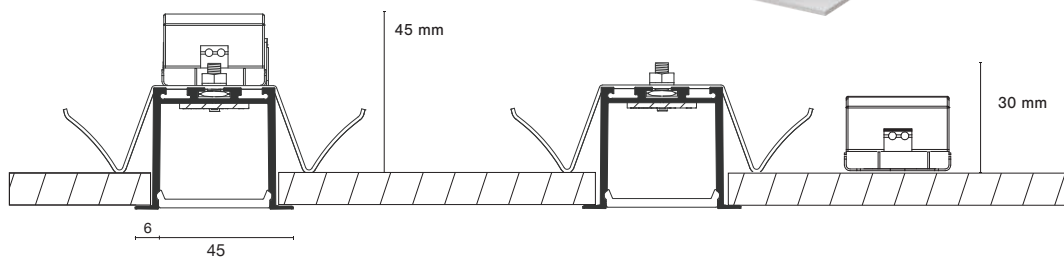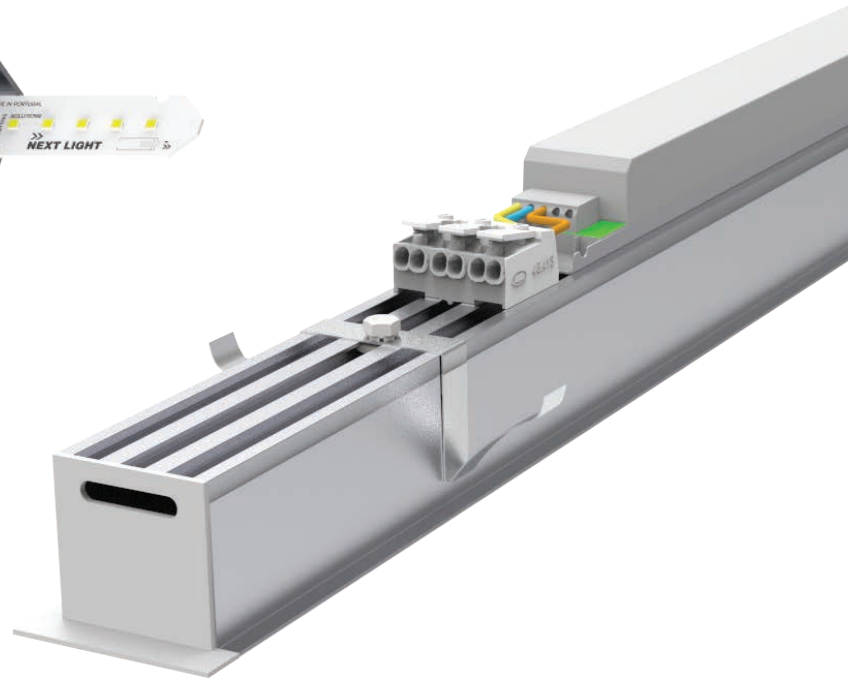

LUMINÁRIA LINE 35 ENCASTRE				PREÇO VENDA PÚBLICO			
COMPRIMENTO CM	POTÊNCIA W	FLUX TOTAL	FLUX LUMINÁRIA	ON/OFF	DALI	CASAMBI	TUNABLE WHITE DALI
58	18	2582	1192	92,00 €	132,00 €	232,00 €	181,00€
86	18	3828	1768	118,00 €	158,00 €	258,00 €	218,00€
114	35	5074	2344	143,00 €	183,00 €	283,00 €	255,00€
142	44	6320	2920	168,00 €	208,00 €	308,00 €	291,00€
170	53	7567	3495	193,00 €	233,00 €	333,00 €	328,00€
198	62	8813	4071	219,00 €	259,00 €	359,00 €	365,00€
226	70	10059	4647	244,00 €	284,00 €	384,00 €	402,00€
254	80	11306	5222	269,00 €	309,00 €	409,00 €	438,00€
282	88	12552	5798	294,00 €	334,00 €	434,00 €	475,00€
310	97	13798	6374	320,00 €	360,00 €	460,00 €	512,00€
L90: 14 X 14	8	1246	576	86,00 €	86,00 €	86,00 €	142,00€
L120: 14 X 14	8	1246	576	86,00 €	86,00 €	86,00 €	142,00€
L135: 14 X 14	8	1246	576	86,00 €	86,00 €	86,00 €	142,00€
X: 14 X 4	16	2493	1151	172,00 €	172,00 €	172,00 €	178,00€
Y: 14 X 3	12	1869	864	129,00 €	129,00 €	129,00 €	160,00€
T: 14 X 3	12	1869	864	129,00 €	129,00 €	129,00 €	160,00€

LUMINÁRIAS **ÍNICIO** ou **FINAL**: menos 10 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentado.

LUMINÁRIAS **MEIO**: menos 20 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentados nas tabelas.

TODOS ACESSÓRIOS INCLUÍDOS



IP20

500 mA

50/60Hz | 220-240V

WEBPAGE
CONFIGURATOR




113




LINE 55R ENCASTRE

Option for high ceilings or high impact. Profile with just 5 mm flaps, diffuser with a width of 55 mm. Large capacity for heat dissipation, luminous flux up to 7500 Lm/ meter. Line Industry / Retail as option.

Opção para tectos altos ou grande impacto. Perfil com abas de 5mm, difusor com largura de 55mm. Grande capacidade de dissipação de calor, fluxo luminoso até 7500 Lm / metro, opção em Line Industry / Retail

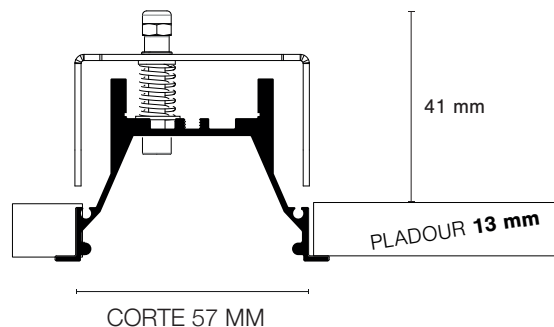

Option pour plafonds hauts ou impact élevé. Profil avec ailes de 5 mm, diffuseur de 55 mm de large. Grande capacité de dissipation thermique, flux lumineux jusqu'à 7500 Lm/mètre, option en Ligne Industrie/Retail

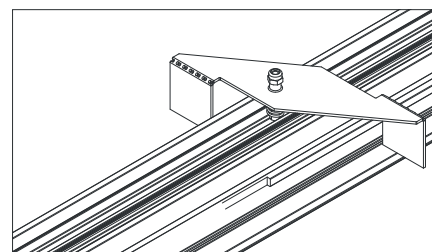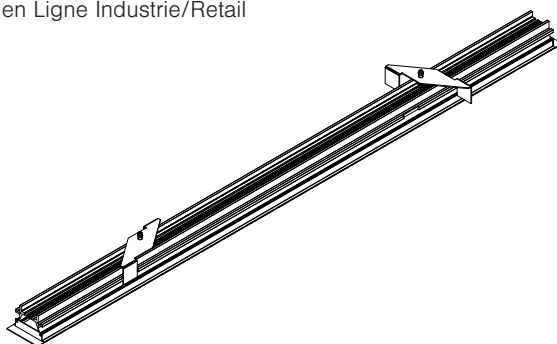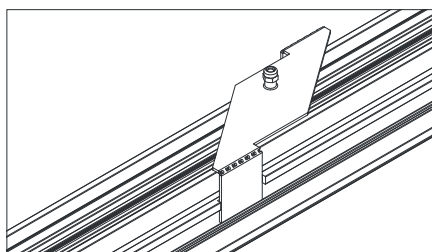

LUMINÁRIA LINE 55 ENCASTRE				PREÇO VENDA PÚBLICO			
COMPRIMENTO CM	POTÊNCIA W	FLUX TOTAL	FLUX LUMINÁRIA OPALINO	ON/OFF	DALI	CASAMBI	TUNABLE WHITE
58	18	2582	1555	97,00 €	137,00 €	237,00 €	189,00€
86	18	3828	2306	125,00 €	165,00 €	265,00 €	229,00€
114	35	5074	3056	153,00 €	193,00 €	293,00 €	269,00€
142	44	6320	3807	181,00 €	221,00 €	321,00 €	309,00€
170	53	7567	4558	208,00 €	248,00 €	348,00 €	350,00€
198	62	8813	5308	236,00 €	276,00 €	376,00 €	390,00€
226	70	10059	6059	264,00 €	304,00 €	404,00 €	430,00€
254	80	11306	6810	291,00 €	331,00 €	431,00 €	471,00€
282	88	12552	7560	319,00 €	359,00 €	459,00 €	511,00€
310	97	13798	8311	347,00 €	387,00 €	487,00 €	551,00€
L90: 14 X 14	8	1246	751	96,00 €	96,00 €	96,00 €	145,00€
L120: 14 X 14	8	1246	751	96,00 €	96,00 €	96,00 €	145,00€
L135: 14 X 14	8	1246	751	96,00 €	96,00 €	96,00 €	145,00€
X: 14 X 4	16	2493	1501	182,00 €	182,00 €	182,00 €	186,00€
Y: 14 X 3	12	1869	1126	139,00 €	139,00 €	139,00 €	165,00€
T: 14 X 3	12	1869	1126	139,00 €	139,00 €	139,00 €	165,00€

LUMINÁRIAS **ÍNICIO** ou **FINAL**: menos 10 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentado.

LUMINÁRIAS **MEIO**: menos 20 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentados nas tabelas.

TODOS ACESSÓRIOS INCLUIDOS



IP20

500 mA

50/60Hz | 220-240V

WEBPAGE
CONFIGURATOR





ALL IN SYSTEM : DALI DIMMABLE DRIVER + INVERTER + BATTERIES + SENSOR


Integrated standby battery pack option

Linhas individuais ou contínuas para escritórios, bibliotecas, residências, lojas, corredores, showrooms, áreas de recepção, salas de aula entre outras aplicações.

Todos os sistemas têm disponíveis diferentes intersecções standart, X - T - Y - L90 - L45 e L30 possibilitando múltiplas configurações.



LINE 2560

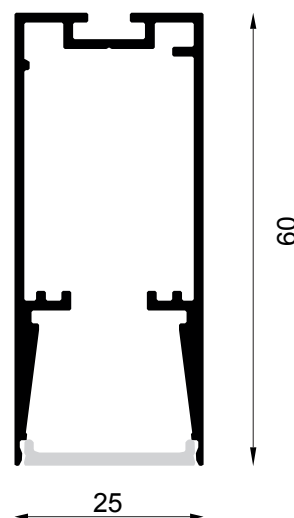

LUMINÁRIA LINE 2560 SUSPENSÃO				PREÇO VENDA PÚBLICO			
COMPRIMENTO CM	POTÊNCIA W	FLUX TOTAL	FLUX LUMINÁRIA	ON/OFF	DALI	CASAMBI	TUNABLE WHITE DALI
58	18	2582	1380	98,00€	138,00€	238,00€	190,00€
86	18	3838	2046	127,00€	167,00€	267,00€	231,00€
114	35	5074	2712	155,00€	195,00€	295,00€	272,00€
142	44	6320	3378	183,00€	223,00€	323,00€	313,00€
170	53	7567	4044	211,00€	251,00€	351,00€	354,00€
198	62	8813	4710	239,00€	279,00€	379,00€	395,00€
226	70	10059	5377	267,00€	307,00€	407,00€	436,00€
254	80	11306	6043	296,00€	336,00€	436,00€	477,00€
282	88	12522	6709	324,00€	364,00€	464,00€	518,00€
310	97	13798	7375	352,00€	392,00€	492,00€	559,00€
L90: 14 X 14	8	1246	666	68,00€	108,00€	208,00€	146,00€
L120: 14 X 14	8	1246	666	68,00€	108,00€	208,00€	146,00€
L135: 14 X 14	8	1246	666	68,00€	108,00€	208,00€	146,00€
X: 14 X 4	16	2493	1332	96,00€	136,00€	236,00€	187,00€
Y: 14 X 3	12	1869	999	82,00€	122,00€	222,00€	166,00€
T: 14 X 3	12	1869	999	82,00€	122,00€	222,00€	166,00€

LUMINÁRIAS **ÍNICIO** ou **FINAL**: menos 10 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentado.

LUMINÁRIAS **MEIO**: menos 20 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentados nas tabelas.

TODOS ACESSÓRIOS INCLUÍDOS



IP20


500 mA

50/60Hz | 220-240V

**WEBPAGE
CONFIGURATOR**

LINE 3570 SUSPENSÃO

122

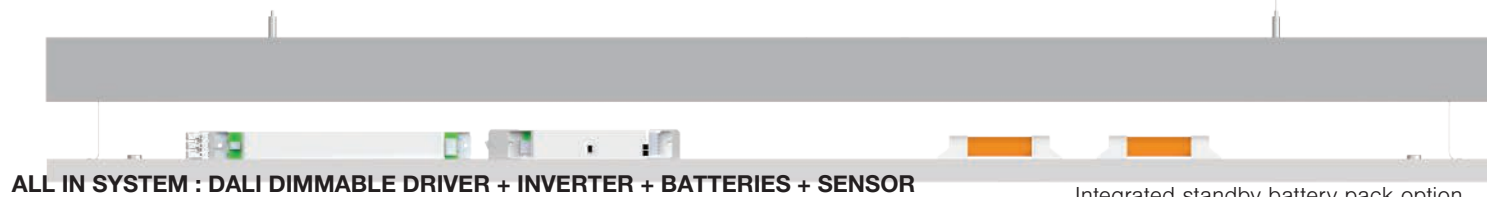


ALL IN SYSTEM : DALI DIMMABLE DRIVER + INVERTER + BATTERIES + SENSOR

Integrated standby battery pack option


Linhas individuais ou contínuas para escritórios, bibliotecas, residências, lojas, corredores, showrooms, áreas de recepção, salas de aula entre outras aplicações.

Todos os sistemas têm disponíveis diferentes intersecções standart, X - T - Y - L90 - L45 e L30 possibilitando múltiplas configurações.

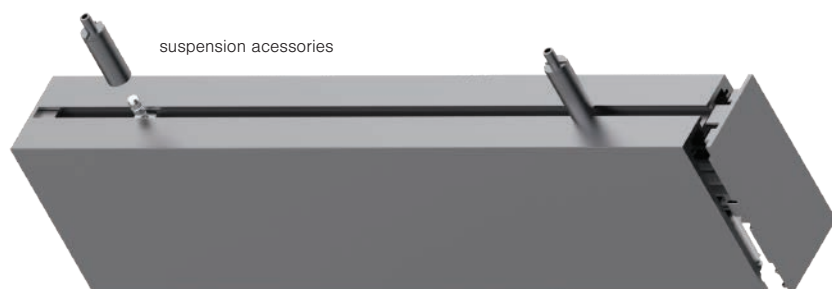

suspension

LINE 3570

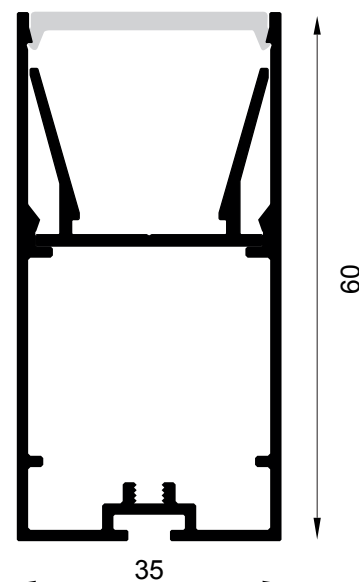

LUMINÁRIA LINE 3570 SUSPENSÃO				PREÇO VENDA PÚBLICO			
COMPRIMENTO CM	POTÊNCIA W	FLUX TOTAL	FLUX LUMINÁRIA	ON/OFF	DALI	CASAMBI	TUNABLE WHITE DALI
58	18	2582	1192	106,00€	146,00€	246,00€	201,00€
86	18	3828	1768	138,00€	178,00€	278,00€	247,00€
114	35	5074	2344	170,00€	210,00€	310,00€	294,00€
142	44	6320	2920	202,00€	242,00€	342,00€	340,00€
170	53	7567	3495	234,00€	274,00€	374,00€	387,00€
198	62	8813	4071	265,00€	305,00€	405,00€	433,00€
226	70	10059	4647	297,00€	337,00€	437,00€	479,00€
254	80	11306	5222	329,00€	369,00€	469,00€	526,00€
282	88	12552	5798	361,00€	401,00€	501,00€	572,00€
310	97	13798	6374	393,00€	433,00€	533,00€	618,00€
L90: 14 X 14	8	1246	576	72,00€	112,00€	212,00€	151,00€
L120: 14 X 14	8	1246	576	72,00€	112,00€	212,00€	151,00€
L135: 14 X 14	8	1246	576	72,00€	112,00€	212,00€	151,00€
X: 14 X 4	16	2493	1151	104,00€	144,00€	244,00€	198,00€
Y: 14 X 3	12	1869	864	88,00€	128,00€	228,00€	175,00€
T: 14 X 3	12	1869	864	88,00€	128,00€	228,00€	175,00€

LUMINÁRIAS **ÍNICIO** ou **FINAL**: menos 10 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentado.

LUMINÁRIAS **MEIO**: menos 20 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentados nas tabelas.

TODOS ACESSÓRIOS INCLUÍDOS



IP20


500 mA

50/60Hz | 220-240V

V2020_1

WEBPAGE
CONFIGURATOR



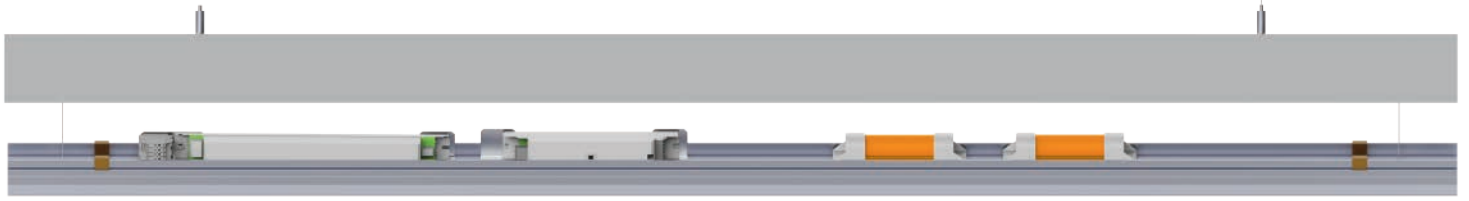

ALL IN SYSTEM : DALI DIMMABLE DRIVER + INVERTER + BATTERIES + SENSOR


Integrated standby battery pack option

Next Line systems offers almost unlimited design options. With a minimalist contemporary character they integrate in several spaces, creating different environments and architectural rhythms.

All systems have different standart intersections, X - T - Y - L90 - L45 e L30, allowing multiple configurations.



suspension accessories

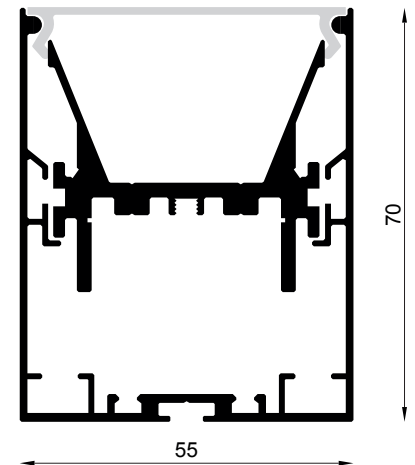

LUMINÁRIA LINE 5570 SUSPENSÃO				PREÇO VENDA PÚBLICO			
COMPRIMENTO CM	POTÊNCIA W	FLUX TOTAL	FLUX LUMINÁRIA	ON/OFF	DALI	CASAMBI	TUNABLE WHITE DALI
58	18	2582	1555	110,00€	150,00€	250,00€	207,00€
86	18	3828	2306	114,00€	184,00€	284,00€	257,00€
114	35	5074	3056	178,00€	218,00€	318,00€	306,00€
142	44	6320	3807	212,00€	252,00€	352,00€	356,00€
170	53	7567	4558	246,00€	286,00€	386,00€	405,00€
198	62	8813	5308	280,00€	320,00€	420,00€	455,00€
226	70	10059	6059	314,00€	354,00€	454,00€	504,00€
254	80	11306	6810	348,00€	388,00€	488,00€	554,00€
282	88	12552	7560	382,00€	422,00€	522,00€	603,00€
310	97	13798	8311	416,00€	456,00€	556,00€	653,00€
L90: 14 X 14	8	1246	751	74,00€	114,00€	214,00€	154,00€
L120: 14 X 14	8	1246	751	74,00€	114,00€	214,00€	154,00€
L135: 14 X 14	8	1246	751	74,00€	114,00€	214,00€	154,00€
X: 14 X 4	16	2493	1501	108,00€	148,00€	248,00€	204,00€
Y: 14 X 3	12	1869	1126	91,00€	131,00€	231,00€	179,00€
T: 14 X 3	12	1869	1126	91,00€	131,00€	231,00€	179,00€

LUMINÁRIAS **ÍNICIO** ou **FINAL**: menos 10 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentado.

LUMINÁRIAS **MEIO**: menos 20 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentados nas tabelas.

TODOS ACESSÓRIOS INCLUÍDOS



IP20

500 mA

50/60Hz | 220-240V

WEBPAGE
CONFIGURATOR



LINE 3590 SUSPENSÃO

124




ALL IN SYSTEM : DALI DIMMABLE DRIVER + INVERTER + BATTERIES + SENSOR

Integrated standby battery pack option

Next Line systems offers almost unlimited design options. With a minimalist contemporary character they integrate in several spaces, creating different environments and architectural rhythms.

All systems have different standart intersections, X - T - Y - L90 - L45 e L30, allowing multiple configurations.

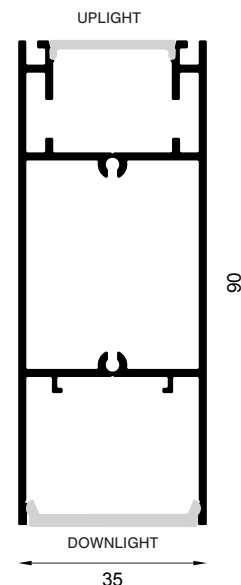





LUMINÁRIA LINE 3590 SUSPENSÃO				PREÇO VENDA PÚBLICO			
COMPRIMENTO CM	POTÊNCIA W	FLUX TOTAL	FLUX LUMINÁRIA	ON/OFF	DALI	CASAMBI	TUNABLE WHITE DALI
58	18	5163	2572	148,00€	188,00€	288,00€	263,00€
86	18	7656	3814	201,00€	241,00€	341,00€	339,00€
114	35	10148	5056	253,00€	293,00€	393,00€	415,00€
142	44	12641	6298	306,00€	346,00€	446,00€	491,00€
170	53	15133	7540	358,00€	398,00€	498,00€	567,00€
198	62	17626	8781	410,00€	450,00€	550,00€	644,00€
226	70	20119	10023	463,00€	503,00€	603,00€	720,00€
254	80	22611	11265	515,00€	555,00€	655,00€	796,00€
282	88	25104	12507	567,00€	607,00€	707,00€	872,00€
310	97	27596	13749	620,00€	660,00€	760,00€	948,00€
L90: 14 X 14	8	2493	1242	92,00€	132,00€	232,00€	181,00€
L120: 14 X 14	8	2493	1242	92,00€	132,00€	232,00€	181,00€
L135: 14 X 14	8	2493	1242	92,00€	132,00€	232,00€	181,00€
X: 14 X 4	16	4985	2484	145,00€	185,00€	285,00€	257,00€
Y: 14 X 3	12	3739	1863	119,00€	159,00€	259,00€	219,00€
T: 14 X 3	12	3739	1863	119,00€	159,00€	259,00€	219,00€

LUMINÁRIAS **ÍNICIO** ou **FINAL**: menos 10 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentado.

LUMINÁRIAS **MEIO**: menos 20 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentados nas tabelas.

TODOS ACESSÓRIOS INCLUÍDOS





 IP20 500 mA 50/60Hz | 220-240V

**WEBPAGE
CONFIGURATOR**

TUBELINE SUSPENSÃO

70

125






TUBO EM POLICARBONATO OPALINO

MÓDULOS EM **LINHA DUPLA**

LINHAS INDEPENDENTES OU CONTÍNUAS

SISTEMA **MAGNÉTICO** PARA LINHAS CONTÍNUAS

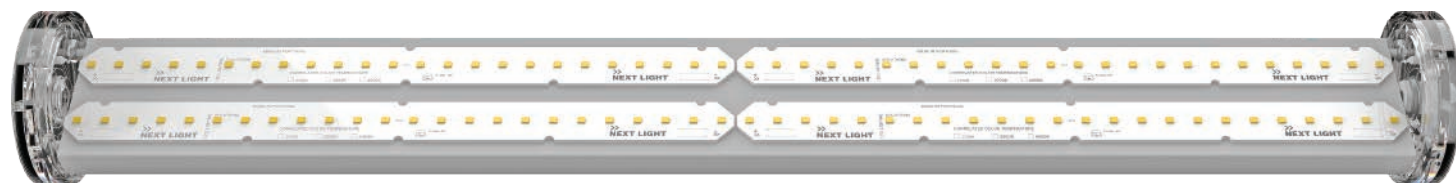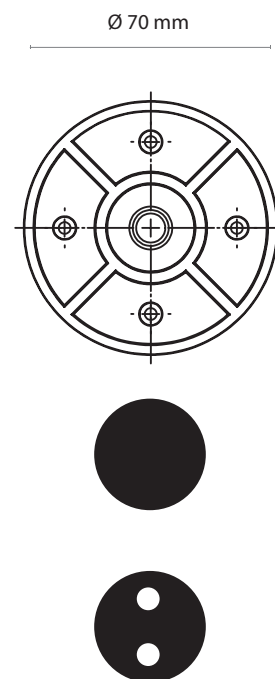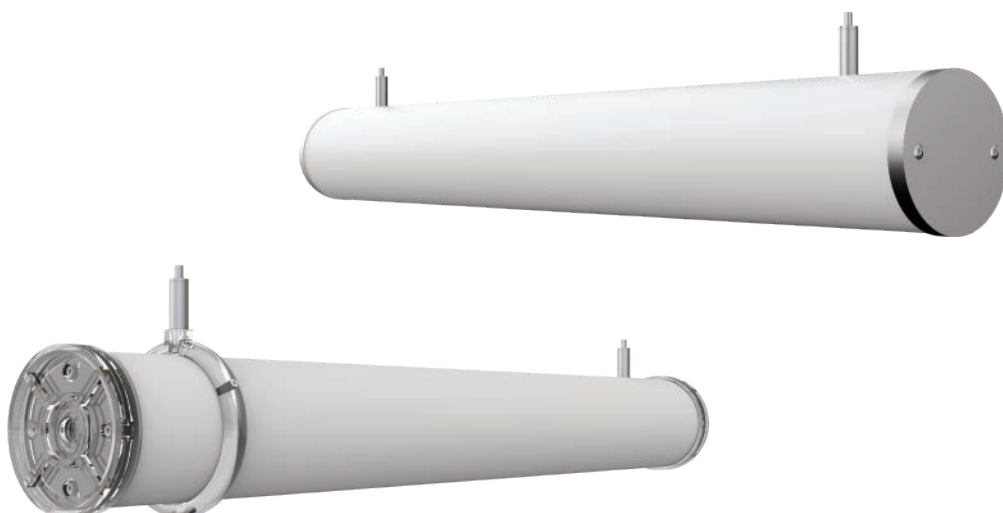

LUMINÁRIA LINE TUBE SUSPENSÃO				PREÇO VENDA PÚBLICO			
COMPRIMENTO ÚNICO CM	POTÊNCIA W	FLUX TOTAL	FLUX LUMINÁRIA OPALINO	ON/OFF	DALI	CASAMBI	TUNABLE WHITE
58	28	3873	2070	137,60 €	180,60 €	277,40 €	SOB CONSULTA
115	54	7746	4140	226,80 €	269,80 €	366,60 €	—
143	67	9697	5175	270,90 €	313,90 €	410,60 €	—
171	81	11619	6210	316,00 €	359,00 €	455,80 €	—
199	94	13555	7245	361,20 €	404,20 €	500,90 €	—
222	107	15492	8280	405,30 €	448,30 €	545,00 €	—
255	120	17428	9315	450,40 €	493,40 €	590,20 €	—
283	133	19365	10350	494,50 €	537,50 €	634,30 €	—

LUMINÁRIAS com topos em alumínio maquinado, acresce 7,5% ao preço indicado

LUMINÁRIAS **ÍNICIO** ou **FINAL**: menos 10 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentado.

LUMINÁRIAS **MEIO**: menos 20 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentados nas tabelas.

TODOS ACESSÓRIOS INCLUIDOS



IP20

500 mA

50/60Hz | 220-240V

WEBPAGE
CONFIGURATOR



TUBELINE SUSPENSÃO 50 124



IP20 topo alumínio

IP65 topo policarbonato

TUBO EM POLICARBONATO

DRIVER INTERNO

LINHAS INDEPENDENTES OU CONTÍNUAS

SISTEMA MAGNÉTICO PARA LINHAS CONTÍNUAS



LUMINÁRIA LINE TUBE SUSPENSÃO				PREÇO VENDA PÚBLICO			
COMPRIMENTO ÚNICO CM	POTÊNCIA W	FLUX TOTAL	FLUX LUMINÁRIA OPALINO	ON/OFF	DALI	CASAMBI	TUNABLE WHITE
86	27	3873	2046	137,60 €	180,60 €	277,40 €	SOB CONSULTA
114	36	5074	2712	226,80 €	269,80 €	366,60 €	—
142	45	6320	3378	270,90 €	313,90 €	410,60 €	—
170	53	7567	4044	316,00 €	359,00 €	455,80 €	—
198	62	8813	4710	361,20 €	404,20 €	500,90 €	—
226	71	10059	5377	405,30 €	448,30 €	545,00 €	—
254	80	11306	6043	450,40 €	493,40 €	590,20 €	—
282	89	12552	6709	494,50 €	537,50 €	634,30 €	—

LUMINÁRIAS com topos em alumínio maquinado, acresce 7,5% ao preço indicado

LUMINÁRIAS **ÍNICIO** ou **FINAL**: menos 10 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentado.

LUMINÁRIAS **MEIO**: menos 20 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentados nas tabelas.




TODOS ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

CE A++   IP20 500 mA 50/60Hz | 220-240V

WEBPAGE
CONFIGURATOR




Luminária suspensa, composta por laterais angulares formando um Y invertido. As abas laterais conferem a esta luminária um UGR extremamente baixo, inferior a 13 pontos.

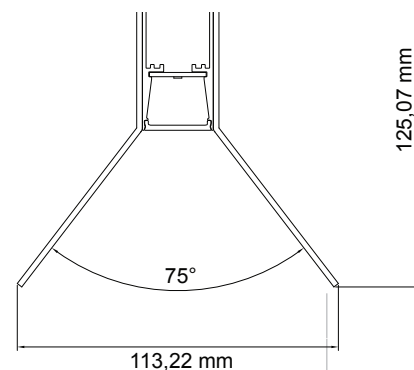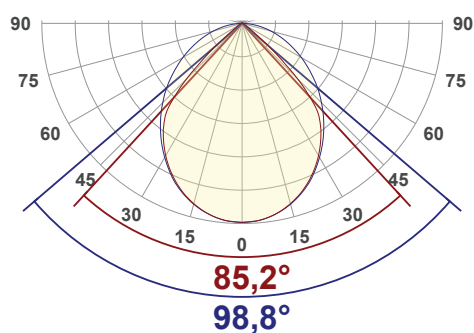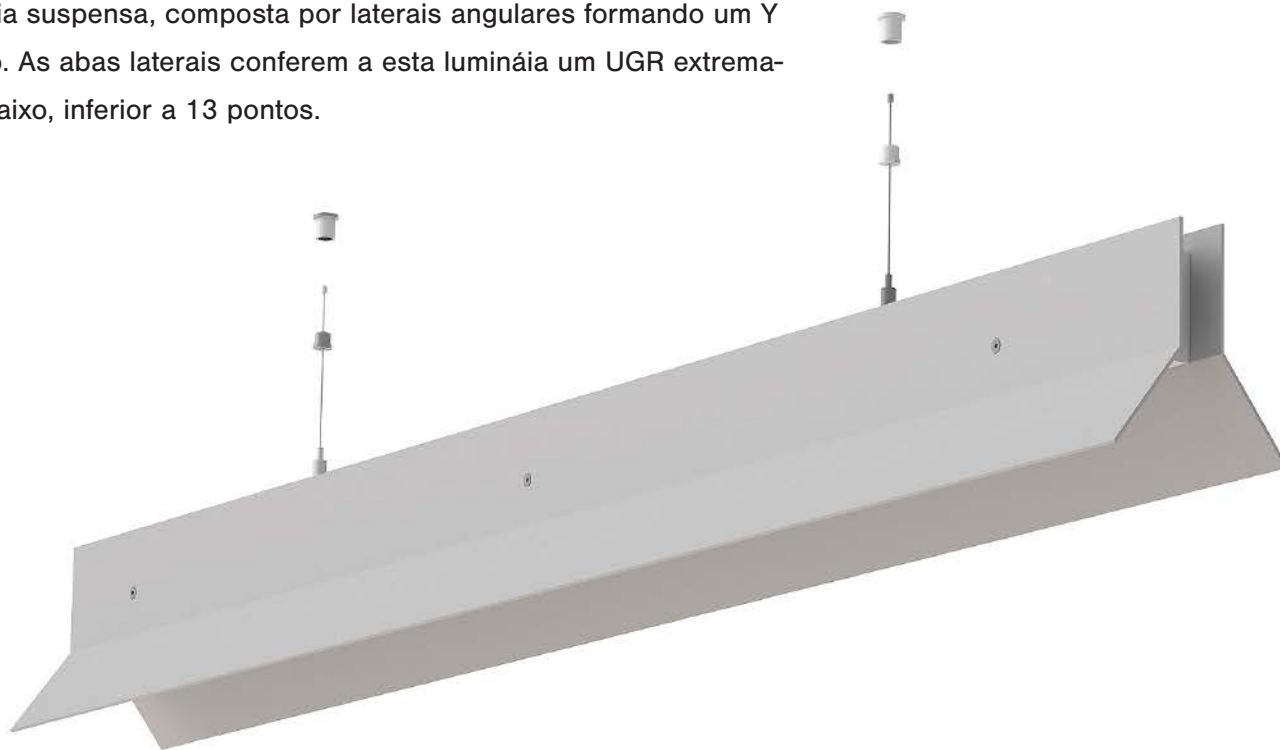

LUMINÁRIA LINE 3590 SUSPENSÃO				PREÇO VENDA PÚBLICO			
COMPRIMENTO CM	POTÊNCIA W	FLUX TOTAL	FLUX LUMINÁRIA	ON/OFF	DALI	CASAMBI	TUNABLE WHITE DALI
86	18	3828	2046	201,00€	241,00€	341,00€	339,00€
114	35	5074	2712	253,00€	293,00€	393,00€	415,00€
142	44	6320	3378	306,00€	346,00€	446,00€	491,00€
170	53	7567	4044	358,00€	398,00€	498,00€	567,00€
198	62	8813	4710	410,00€	450,00€	550,00€	644,00€

TODOS ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

[WEBPAGE CONFIGURATOR](#)

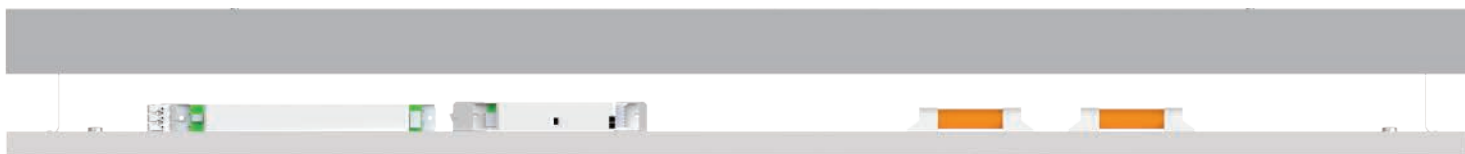

ALL IN SYSTEM : DALI DIMMABLE DRIVER + INVERTER + BATTERIES + SENSOR

Integrated standby battery pack option


Linhas individuais ou contínuas para escritórios, bibliotecas, residências, lojas, corredores, showrooms, áreas de recepção, salas de aula entre outras aplicações.

Todos os sistemas têm disponíveis diferentes intersecções standart, X - T - Y - L90 - L45 e L30, possibilitando múltiplas configurações.



superfície _surface mounted

LINE 2560

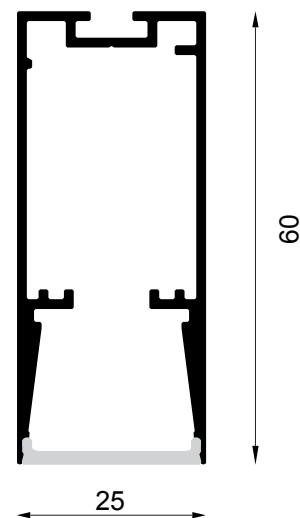

LUMINÁRIA LINE 2560 SALIENTE				PREÇO VENDA PÚBLICO			
COMPRIMENTO CM	POTÊNCIA W	FLUX TOTAL	FLUX LUMINÁRIA	ON/OFF	DALI	CASAMBI	TUNABLE WHITE DALI
58	18	2582	1380	91,00€	131,00€	231,00€	179,00€
86	18	3828	2046	115,00€	155,00€	255,00€	215,00€
114	35	5074	2712	140,00€	180,00€	280,00€	250,00€
142	44	6320	3378	164,00€	204,00€	304,00€	286,00€
170	53	7567	4044	189,00€	229,00€	329,00€	322,00€
198	62	8813	4710	214,00€	254,00€	354,00€	357,00€
226	70	10059	5377	238,00€	278,00€	378,00€	393,00€
254	80	11306	6043	263,00€	303,00€	403,00€	429,00€
282	88	12552	6709	287,00€	327,00€	427,00€	465,00€
310	97	13798	7375	312,00€	352,00€	452,00€	500,00€
L90: 14 X 14	8	1246	666	65,00€	105,00€	205,00€	141,00€
L120: 14 X 14	8	1246	666	65,00€	105,00€	205,00€	141,00€
L135: 14 X 14	8	1246	666	65,00€	105,00€	205,00€	141,00€
X: 14 X 4	16	2493	1332	89,00€	129,00€	229,00€	176,00€
Y: 14 X 3	12	1869	999	77,00€	117,00€	217,00€	159,00€
T: 14 X 3	12	1869	999	77,00€	117,00€	217,00€	159,00€

LUMINÁRIAS **ÍNICIO** ou **FINAL**: menos 10 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentado.

LUMINÁRIAS **MEIO**: menos 20 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentados nas tabelas.

TODOS ACESSÓRIOS INCLUÍDOS






 IP20 500 mA 50/60Hz | 220-240V

**WEBPAGE
CONFIGURATOR**

LINE 3570 SALIENTE

132

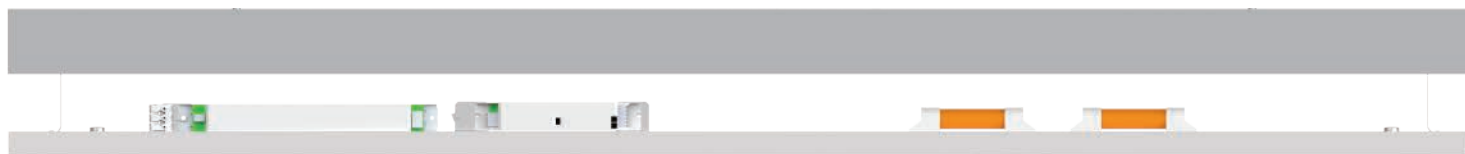

ALL IN SYSTEM : DALI DIMMABLE DRIVER + INVERTER + BATTERIES + SENSOR

Integrated standby battery pack option

Linhas individuais ou contínuas para escritórios, bibliotecas, residências, lojas, corredores, showrooms, áreas de recepção, salas de aula entre outras aplicações.

Todos os sistemas têm disponíveis diferentes intersecções standart, X - T - Y - L90 - L45 e L30, possibilitando múltiplas configurações.


3 ways on-off
5 ways Dali connectors

different screws
to concrete, drywall or wood



superfície _surface mounted

LINE 3570

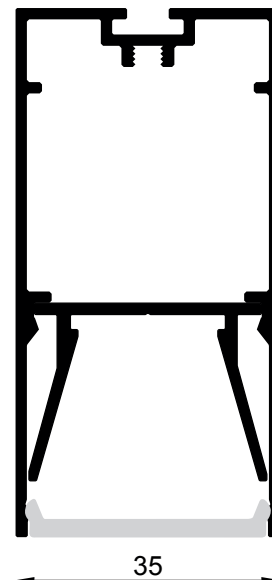

LUMINÁRIA LINE 3570 SALIENTE				PREÇO VENDA PÚBLICO			
COMPRIMENTO CM	POTÊNCIA W	FLUX TOTAL	FLUX LUMINÁRIA	ON/OFF	DALI	CASAMBI	TUNABLE WHITE DALI
58	18	2582	1192	97,00€	146,00€	246,00€	201,00€
86	18	3828	1768	125,00€	178,00€	278,00€	247,00€
114	35	5074	2344	153,00€	210,00€	310,00€	294,00€
142	44	6320	2920	181,00€	242,00€	342,00€	340,00€
170	53	7567	3495	208,00€	274,00€	374,00€	387,00€
198	62	8813	4071	236,00€	305,00€	405,00€	433,00€
226	70	10059	4647	264,00€	337,00€	437,00€	479,00€
254	80	11306	5222	291,00€	369,00€	469,00€	526,00€
282	88	12552	5798	319,00€	401,00€	501,00€	572,00€
310	97	13798	6374	347,00€	433,00€	533,00€	618,00€
L90: 14 X 14	8	1246	576	68,00€	112,00€	212,00€	151,00€
L120: 14 X 14	8	1246	576	68,00€	112,00€	212,00€	151,00€
L135: 14 X 14	8	1246	576	68,00€	112,00€	212,00€	151,00€
X: 14 X 4	16	2493	1151	95,00€	144,00€	244,00€	198,00€
Y: 14 X 3	12	1869	864	82,00€	128,00€	228,00€	175,00€
T: 14 X 3	12	1869	864	82,00€	128,00€	228,00€	175,00€

LUMINÁRIAS **ÍNICIO** ou **FINAL**: menos 10 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentado.

LUMINÁRIAS **MEIO**: menos 20 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentados nas tabelas.

TODOS ACESSÓRIOS INCLUÍDOS




IP20

500 mA

50/60Hz | 220-240V

WEBPAGE
CONFIGURATOR



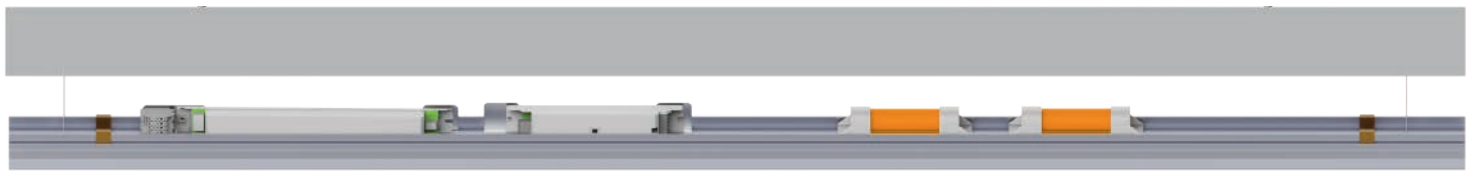

ALL IN SYSTEM : DALI DIMMABLE DRIVER + INVERTER + BATTERIES + SENSOR

Integrated standby battery pack option

Next Line systems offers almost unlimited design options. With a minimalist contemporary character they integrate in several spaces, creating different environments and architectural rhythms.

All systems have different standart intersections, X - T - Y - L90 - L45 e L30, allowing multiple configurations.


3 ways on-off
5 ways Dali connectors

different screws
to concrete, drywall or wood



superfície _surface mounted

LINE 5570

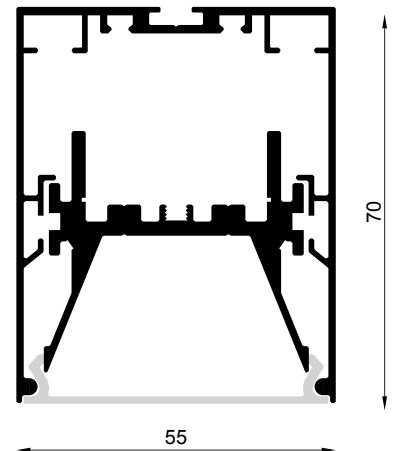

LUMINÁRIA LINE 5570 SALIENTE				PREÇO VENDA PÚBLICO			
COMPRIMENTO CM	POTÊNCIA W	FLUX TOTAL	FLUX LUMINÁRIA	ON/OFF	DALI	CASAMBI	TUNABLE WHITE DALI
58	18	2582	1555	102,00€	150,00€	250,00€	207,00€
86	18	3828	2306	131,00€	184,00€	284,00€	257,00€
114	35	5074	3056	161,00€	218,00€	318,00€	306,00€
142	44	6320	3807	191,00€	252,00€	352,00€	356,00€
170	53	7567	4558	221,00€	286,00€	386,00€	405,00€
198	62	8813	5308	251,00€	320,00€	420,00€	455,00€
226	70	10059	6059	280,00€	354,00€	454,00€	504,00€
254	80	11306	6810	310,00€	388,00€	488,00€	554,00€
282	88	12552	7560	340,00€	422,00€	522,00€	603,00€
310	97	13798	8311	370,00€	456,00€	556,00€	653,00€
L90: 14 X 14	8	1246	751	70,00€	112,00€	214,00€	154,00€
L120: 14 X 14	8	1246	751	70,00€	112,00€	214,00€	154,00€
L135: 14 X 14	8	1246	751	70,00€	112,00€	214,00€	154,00€
X: 14 X 4	16	2493	1501	100,00€	148,00€	248,00€	204,00€
Y: 14 X 3	12	1869	1126	85,00€	131,00€	231,00€	179,00€
T: 14 X 3	12	1869	1126	85,00€	131,00€	231,00€	179,00€

LUMINÁRIAS **ÍNICIO** ou **FINAL**: menos 10 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentado.

LUMINÁRIAS **MEIO**: menos 20 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentados nas tabelas.

TODOS ACESSÓRIOS INCLUÍDOS



IP20

500 mA

50/60Hz | 220-240V

WEBPAGE
CONFIGURATOR



TUBELINE SALIENTE 70

134



TUBO EM POLICARBONATO OPALINO

MÓDULOS EM LINHA DUPLA

LINHAS INDEPENDENTES OU CONTÍNUAS

SISTEMA MAGNÉTICO PARA LINHAS CONTÍNUAS

Ø 70 mm

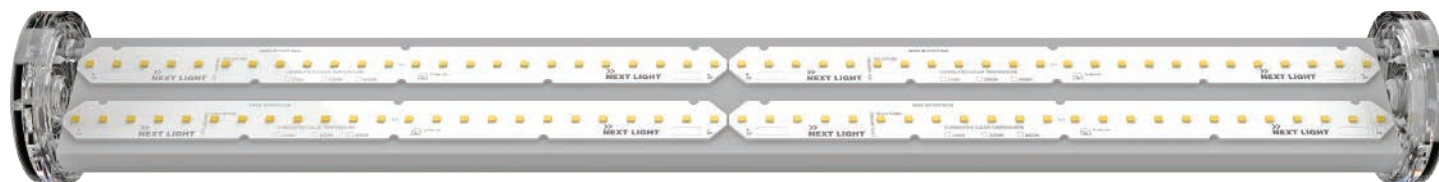




LUMINÁRIA LINE TUBE SALIENTE				PREÇO VENDA PÚBLICO			
COMPRIMENTO CM	POTÊNCIA W	FLUX TOTAL	FLUX LUMINÁRIA OPALINO	ON/OFF	DALI	CASAMBI	TUNABLE WHITE
58	28	3873	2070	137,60 €	180,60 €	277,40 €	SOB CONSULTA
115	54	7746	4140	226,80 €	269,80 €	366,60 €	—
143	67	9697	5175	270,90 €	313,90 €	410,70 €	—
171	81	11619	6210	316,00 €	359,00 €	455,80 €	—
199	94	13555	7245	361,20 €	404,20 €	500,90 €	—
222	107	15492	8280	405,30 €	448,30 €	545,00 €	—
255	120	17428	9315	450,40 €	493,40 €	590,20 €	—
283	133	19365	10350	494,50 €	537,50 €	634,30 €	—

LUMINÁRIAS com topos em alumínio maquinado, acresce 7,5% ao preço indicado

LUMINÁRIAS **ÍNICIO** ou **FINAL**: menos 10 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentado.

LUMINÁRIAS **MEIO**: menos 20 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentados nas tabelas.

TODOS ACESSÓRIOS INCLuíDOS

 IP20 500 mA 50/60Hz | 220-240V

[WEBPAGE CONFIGURATOR](#)



IP20 topo alumínio

IP65 topo policarbonato

TUBO EM POLICARBONATO

DRIVER INTERNO

LINHAS INDEPENDENTES OU CONTÍNUAS

SISTEMA MAGNÉTICO PARA LINHAS CONTÍNUAS



LUMINÁRIA LINE TUBE SALIENTE				PREÇO VENDA PÚBLICO			
COMPRIMENTO CM	POTÊNCIA W	FLUX TOTAL	FLUX LUMINÁRIA OPALINO	ON/OFF	DALI	CASAMBI	TUNABLE WHITE
58	28	3873	2070	137,60 €	180,60 €	277,40 €	SOB CONSULTA
115	54	7746	4140	226,80 €	269,80 €	366,60 €	—
143	67	9697	5175	270,90 €	313,90 €	410,70 €	—
171	81	11619	6210	316,00 €	359,00 €	455,80 €	—
199	94	13555	7245	361,20 €	404,20 €	500,90 €	—
222	107	15492	8280	405,30 €	448,30 €	545,00 €	—
255	120	17428	9315	450,40 €	493,40 €	590,20 €	—
283	133	19365	10350	494,50 €	537,50 €	634,30 €	—


LUMINÁRIAS com topos em alumínio maquinado, acresce 7,5% ao preço indicado

LUMINÁRIAS **ÍNICIO** ou **FINAL**: menos 10 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentado.

LUMINÁRIAS **MEIO**: menos 20 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentados nas tabelas.


TODOS ACESSÓRIOS INCLUÍDOS





 IP20 500 mA 50/60Hz | 220-240V

[WEBPAGE CONFIGURATOR](#)

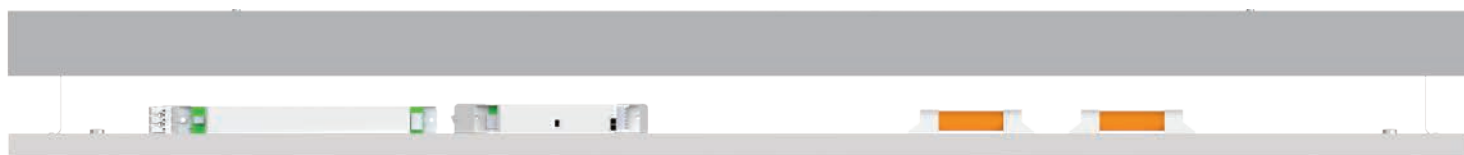




ALL IN SYSTEM : DALI DIMMABLE DRIVER + INVERTER + BATTERIES + SENSOR

Integrated standby battery pack option

Linhas individuais ou contínuas para escritórios, bibliotecas, residências, lojas, corredores, showrooms, áreas de recepção, salas de aula entre outras aplicações.

Todos os sistemas têm disponíveis diferentes intersecções standart, X - T - Y - L90 - L45 e L30, possibilitando múltiplas configurações.

LINE 2560

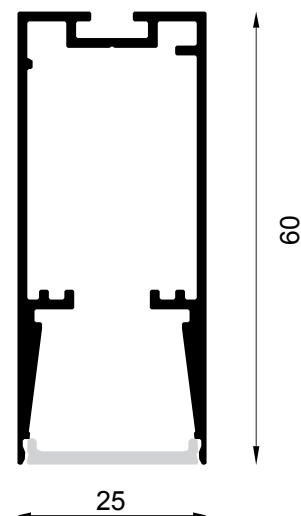

parede_wall

LUMINÁRIA LINE 2560 WALL				PREÇO VENDA PÚBLICO			
COMPRIMENTO CM	POTÊNCIA W	FLUX TOTAL	FLUX LUMINÁRIA	ON/OFF	DALI	CASAMBI	TUNABLE WHITE DALI
58	18	2582	1380	95,00€	131,00€	231,00€	179,00€
86	18	3838	2046	115,00€	155,00€	255,00€	215,00€
114	35	5074	2712	140,00€	180,00€	280,00€	250,00€
142	44	6320	3378	164,00€	204,00€	304,00€	286,00€
170	53	7567	4044	189,00€	229,00€	329,00€	322,00€
198	62	8813	4710	214,00€	254,00€	354,00€	357,00€
226	70	10059	5377	238,00€	278,00€	378,00€	393,00€
254	80	11306	6043	263,00€	303,00€	403,00€	429,00€
282	88	12522	6709	287,00€	327,00€	427,00€	465,00€
310	97	13798	7375	312,00€	352,00€	452,00€	500,00€
L90: 14 X 14	8	1246	666	65,00€	105,00€	205,00€	141,00€
L120: 14 X 14	8	1246	666	65,00€	105,00€	205,00€	141,00€
L135: 14 X 14	8	1246	666	65,00€	105,00€	205,00€	141,00€
X: 14 X 4	16	2493	1332	89,00€	129,00€	229,00€	176,00€
Y: 14 X 3	12	1869	999	77,00€	117,00€	217,00€	159,00€
T: 14 X 3	12	1869	999	77,00€	117,00€	217,00€	159,00€

LUMINÁRIAS **ÍNICIO** ou **FINAL**: menos 10 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentado.

LUMINÁRIAS **MEIO**: menos 20 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentados nas tabelas.

TODOS ACESSÓRIOS INCLUÍDOS



IP20

500 mA

50/60Hz | 220-240V

**WEBPAGE
CONFIGURATOR**

LINE 3570 WALL

142





ALL IN SYSTEM : DALI DIMMABLE DRIVER + INVERTER + BATTERIES + SENSOR

Integrated standby battery pack option

Linhas individuais ou contínuas para escritórios, bibliotecas, residências, lojas, corredores, showrooms, áreas de recepção, salas de aula entre outras aplicações.

Todos os sistemas têm disponíveis diferentes intersecções standart, X - T - Y - L90 - L45 e L30, possibilitando múltiplas configurações.

LINE 3570

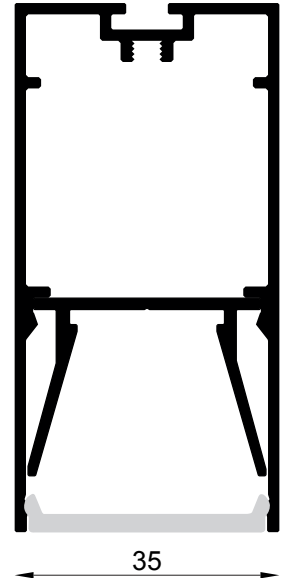

parede_wall



conectores on-off 3 polos
Dali 5 polos

Parafusos distintos para
pladur, cimento ou madeira

LUMINÁRIA LINE 3570 WALL				PREÇO VENDA PÚBLICO			
COMPRIMENTO CM	POTÊNCIA W	FLUX TOTAL	FLUX LUMINÁRIA	ON/OFF	DALI	CASAMBI	TUNABLE WHITE DALI
58	18	2582	1192	97,00€	146,00€	246,00€	201,00€
86	18	3828	1768	125,00€	178,00€	278,00€	247,00€
114	35	5074	2344	153,00€	210,00€	310,00€	294,00€
142	44	6320	2920	181,00€	242,00€	342,00€	340,00€
170	53	7567	3495	208,00€	274,00€	374,00€	387,00€
198	62	8813	4071	236,00€	305,00€	405,00€	433,00€
226	70	10059	4647	264,00€	337,00€	437,00€	479,00€
254	80	11306	5222	291,00€	369,00€	469,00€	526,00€
282	88	12552	5798	319,00€	401,00€	501,00€	572,00€
310	97	13798	6374	347,00€	433,00€	533,00€	618,00€
L90: 14 X 14	8	1246	576	68,00€	112,00€	212,00€	151,00€
L120: 14 X 14	8	1246	576	68,00€	112,00€	212,00€	151,00€
L135: 14 X 14	8	1246	576	68,00€	112,00€	212,00€	151,00€
X: 14 X 4	16	2493	1151	95,00€	144,00€	244,00€	198,00€
Y: 14 X 3	12	1869	864	82,00€	128,00€	228,00€	175,00€
T: 14 X 3	12	1869	864	82,00€	128,00€	228,00€	175,00€

LUMINÁRIAS **ÍNICIO** ou **FINAL**: menos 10 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentado.

LUMINÁRIAS **MEIO**: menos 20 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentados nas tabelas.

TODOS ACESSÓRIOS INCLUÍDOS



IP20


500 mA

50/60Hz | 220-240V

V2020_1

WEBPAGE
CONFIGURATOR



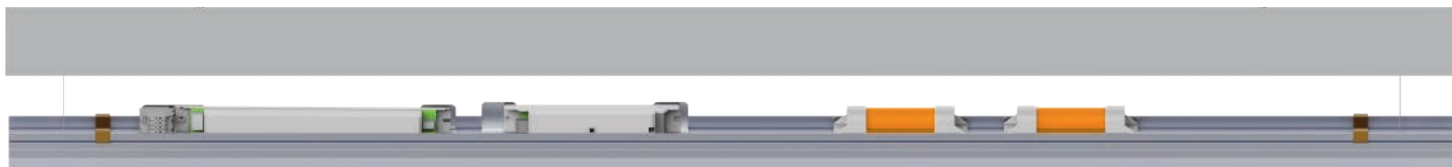

ALL IN SYSTEM : DALI DIMMABLE DRIVER + INVERTER + BATTERIES + SENSOR

Integrated standby battery pack option

Next Line systems offers almost unlimited design options. With a minimalist contemporary character they integrate in several spaces, creating different environments and architectural rhythms.


All systems have different standart intersections, X - T - Y - L90 - L45 e L30, allowing multiple configurations.

parede_wall



conectores on-off 3 polos
Dali 5 polos

Parafusos distintos para
pladur, cimento ou madeira

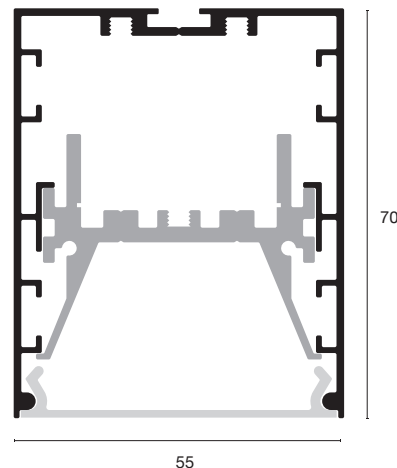

55

LUMINÁRIA LINE 5570 WALL				PREÇO VENDA PÚBLICO			
COMPRIMENTO CM	POTÊNCIA W	FLUX TOTAL	FLUX LUMINÁRIA	ON/OFF	DALI	CASAMBI	TUNABLE WHITE DALI
58	18	2582	1555	102,00€	150,00€	250,00€	207,00€
86	18	3828	2306	131,00€	184,00€	284,00€	257,00€
114	35	5074	3056	161,00€	218,00€	318,00€	306,00€
142	44	6320	3807	191,00€	252,00€	352,00€	356,00€
170	53	7567	4558	221,00€	286,00€	386,00€	405,00€
198	62	8813	5308	251,00€	320,00€	420,00€	455,00€
226	70	10059	6059	280,00€	354,00€	454,00€	504,00€
254	80	11306	6810	310,00€	388,00€	488,00€	554,00€
282	88	12552	7560	340,00€	422,00€	522,00€	603,00€
310	97	13798	8311	370,00€	456,00€	556,00€	653,00€
L90: 14 X 14	8	1246	751	70,00€	114,00€	214,00€	154,00€
L120: 14 X 14	8	1246	751	70,00€	114,00€	214,00€	154,00€
L135: 14 X 14	8	1246	751	70,00€	114,00€	214,00€	154,00€
X: 14 X 4	16	2493	1501	100,00€	148,00€	248,00€	204,00€
Y: 14 X 3	12	1869	1126	85,00€	131,00€	231,00€	179,00€
T: 14 X 3	12	1869	1126	85,00€	131,00€	231,00€	179,00€

LUMINÁRIAS **ÍNICIO** ou **FINAL**: menos 10 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentado.

LUMINÁRIAS **MEIO**: menos 20 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentados nas tabelas.

TODOS ACESSÓRIOS INCLUÍDOS





 IP20 500 mA 50/60Hz | 220-240V



LINE 3590 WALL

144





ALL IN SYSTEM : DALI DIMMABLE DRIVER + INVERTER + BATTERIES + SENSOR

Integrated standby battery pack option

Linhas individuais ou contínuas para escritórios, bibliotecas, residências, lojas, corredores, showrooms, áreas de recepção, salas de aula entre outras aplicações.

Todos os sistemas têm disponíveis diferentes intersecções standart, X - T - Y - L90 - L45 e L30, possibilitando múltiplas configurações.

parede _wall

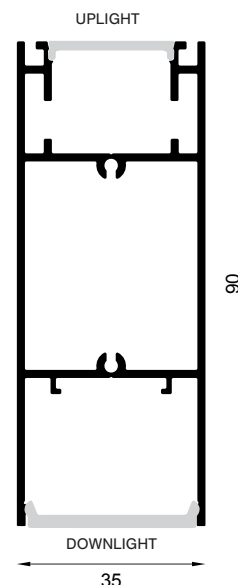

LUMINÁRIA LINE 3590 WALL				PREÇO VENDA PÚBLICO			
COMPRIMENTO CM	POTÊNCIA W	FLUX TOTAL	FLUX LUMINÁRIA	ON/OFF	DALI	CASAMBI	TUNABLE WHITE DALI
58	18	5163	2572	148,00€	188,00€	288,00€	263,00€
86	18	7656	3814	201,00€	241,00€	341,00€	339,00€
114	35	10148	5056	253,00€	293,00€	393,00€	415,00€
142	44	12641	6298	306,00€	346,00€	446,00€	491,00€
170	53	15133	7540	358,00€	398,00€	498,00€	567,00€
198	62	17626	8781	410,00€	450,00€	550,00€	644,00€
226	70	20119	10023	463,00€	503,00€	603,00€	720,00€
254	80	22611	11265	515,00€	555,00€	655,00€	796,00€
282	88	25104	12507	567,00€	607,00€	707,00€	872,00€
310	97	27596	13749	610,00€	660,00€	760,00€	948,00€
L90: 14 X 14	8	2493	1242	90,00€	132,00€	232,00€	181,00€
L120: 14 X 14	8	2493	1242	90,00€	132,00€	232,00€	181,00€
L135: 14 X 14	8	2493	1242	90,00€	132,00€	232,00€	181,00€
X: 14 X 4	16	4985	2484	140,00€	185,00€	285,00€	257,00€
Y: 14 X 3	12	3739	1863	115,00€	159,00€	259,00€	219,00€
T: 14 X 3	12	3739	1863	115,00€	159,00€	259,00€	219,00€

LUMINÁRIAS **ÍNICIO** ou **FINAL**: menos 10 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentado.

LUMINÁRIAS **MEIO**: menos 20 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentados nas tabelas.

TODOS ACESSÓRIOS INCLUÍDOS



IP20

500 mA

50/60Hz | 220-240V

WEBPAGE
CONFIGURATOR



IP20 topo alumínio

IP65 topo policarbonato

TUBO EM POLICARBONATO

DRIVER INTERNO

LINHAS INDEPENDENTES OU CONTÍNUAS

SISTEMA MAGNÉTICO PARA LINHAS CONTÍNUAS



LUMINÁRIA LINE TUBE WALL				PREÇO VENDA PÚBLICO			
COMPRIMENTO CM	POTÊNCIA W	FLUX TOTAL	FLUX LUMINÁRIA OPALINO	ON/OFF	DALI	CASAMBI	TUNABLE WHITE
58	28	3873	2070	137,60 €	180,60 €	277,40 €	SOB CONSULTA
115	54	7746	4140	226,80 €	269,80 €	366,60 €	—
143	67	9697	5175	270,90 €	313,90 €	410,70 €	—
171	81	11619	6210	316,00 €	359,00 €	455,80 €	—
199	94	13555	7245	361,20 €	404,20 €	500,90 €	—
222	107	15492	8280	405,30 €	448,30 €	545,00 €	—
255	120	17428	9315	450,50 €	493,40 €	590,20 €	—
283	133	19365	10350	494,50 €	537,50 €	634,30 €	—

LUMINÁRIAS com topos em alumínio maquinado, acresce 7,5% ao preço indicado

LUMINÁRIAS **ÍNICIO** ou **FINAL**: menos 10 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentado.

LUMINÁRIAS **MEIO**: menos 20 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentados nas tabelas.

TODOS ACESSÓRIOS INCLuíDOS



IP20

500 mA

50/60Hz | 220-240V

TUBELINE 50 WALL

146





TUBO EM POLICARBONATO OPALINO

MÓDULOS EM LINHA DUPLA

LINHAS INDEPENDENTES OU CONTÍNUAS

SISTEMA MAGNÉTICO PARA LINHAS CONTÍNUAS

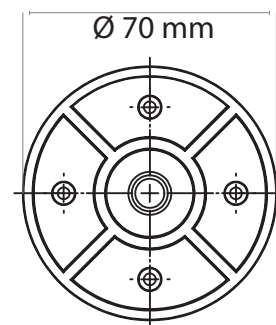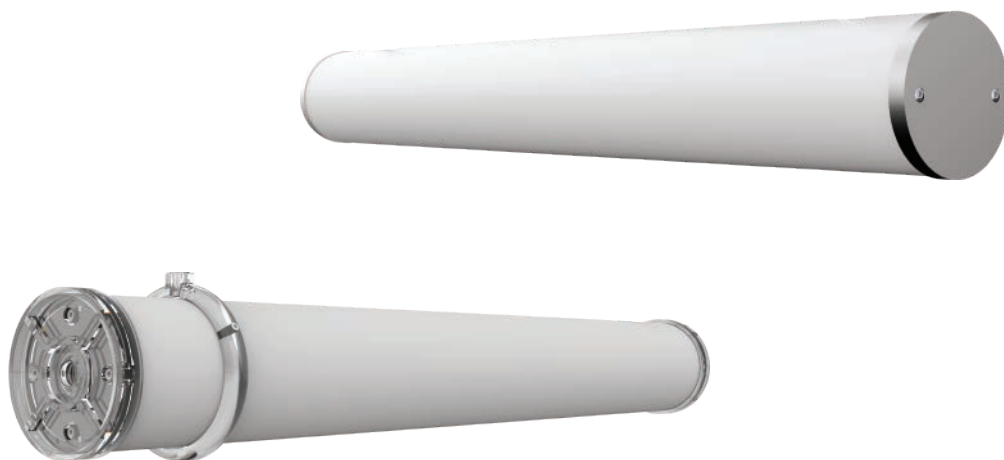

LUMINÁRIA LINE TUBE WALL				PREÇO VENDA PÚBLICO			
COMPRIMENTO CM	POTÊNCIA W	FLUX TOTAL	FLUX LUMINÁRIA OPALINO	ON/OFF	DALI	CASAMBI	TUNABLE WHITE
58	28	3873	2070	137,60 €	180,60 €	277,40 €	SOB CONSULTA
115	54	7746	4140	226,80 €	269,80 €	366,60 €	—
143	67	9697	5175	270,90 €	313,90 €	410,70 €	—
171	81	11619	6210	316,00 €	359,00 €	455,80 €	—
199	94	13555	7245	361,20 €	404,20 €	500,90 €	—
222	107	15492	8280	405,30 €	448,30 €	545,00 €	—
255	120	17428	9315	450,50 €	493,40 €	590,20 €	—
283	133	19365	10350	494,50 €	537,50 €	634,30 €	—

LUMINÁRIAS com tops em alumínio maquinado, acresce 7,5% ao preço indicado

LUMINÁRIAS **ÍNICIO** ou **FINAL**: menos 10 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentado.

LUMINÁRIAS **MEIO**: menos 20 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentados nas tabelas.

TODOS ACESSÓRIOS INCLUÍDOS



IP20

500 mA

50/60Hz | 220-240V




ALL IN SYSTEM : DALI DIMMABLE DRIVER + INVERTER + BATTERIES + SENSOR

Integrated standby battery pack option


Linhas individuais ou contínuas para escritórios, bibliotecas, residências, lojas, corredores, showrooms, áreas de recepção, salas de aula entre outras aplicações.

trimless

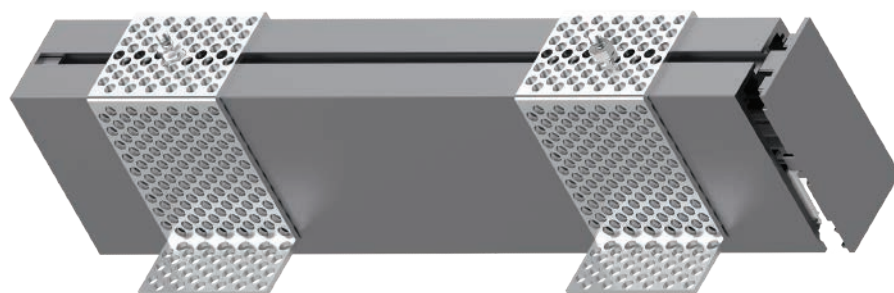

perforated omega

LINE 3570

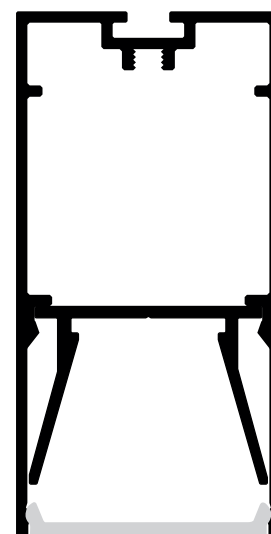

35

LUMINÁRIA LINE 3570 TRIMLESS				PREÇO VENDA PÚBLICO			
COMPRIMENTO CM	POTÊNCIA W	FLUX TOTAL	FLUX LUMINÁRIA	ON/OFF	DALI	CASAMBI	TUNABLE WHITE DALI
58	18	2582	1192	101,00€	146,00€	246,00€	201,00€
86	18	3828	1768	130,00€	178,00€	278,00€	247,00€
114	35	5074	2344	159,00€	210,00€	310,00€	294,00€
142	44	6320	2920	188,00€	242,00€	342,00€	340,00€
170	53	7567	3495	218,00€	274,00€	374,00€	387,00€
198	62	8813	4071	247,00€	305,00€	405,00€	433,00€
226	70	10059	4647	276,00€	337,00€	437,00€	479,00€
254	80	11306	5222	305,00€	369,00€	469,00€	526,00€
282	88	12552	5798	335,00€	401,00€	501,00€	572,00€
310	97	13798	6374	364,00€	433,00€	533,00€	618,00€
L90: 14 X 14	8	1246	576	69,00€	112,00€	212,00€	151,00€
L120: 14 X 14	8	1246	576	69,00€	112,00€	212,00€	151,00€
L135: 14 X 14	8	1246	576	69,00€	112,00€	212,00€	151,00€
X: 14 X 4	16	2493	1151	99,00€	144,00€	244,00€	198,00€
Y: 14 X 3	12	1869	864	84,00€	128,00€	228,00€	175,00€
T: 14 X 3	12	1869	864	84,00€	128,00€	228,00€	175,00€

LUMINÁRIAS **ÍNICIO** ou **FINAL**: menos 10 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentado.


LUMINÁRIAS **MEIO**: menos 20 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentados nas tabelas.

TODOS ACESSÓRIOS INCLUÍDOS



LINE 3570 TRIMLESS


152

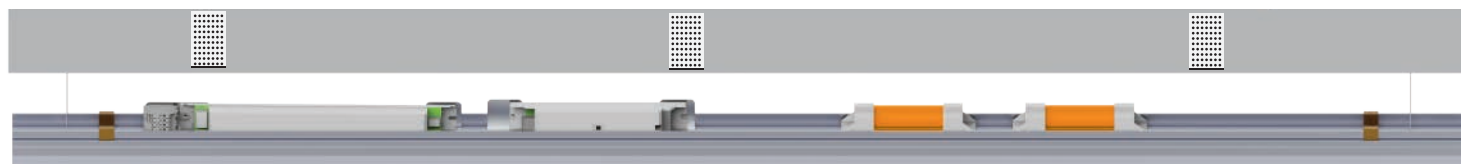

ALL IN SYSTEM : DALI DIMMABLE DRIVER + INVERTER + BATTERIES + SENSOR

Integrated standby battery pack option

NEXT Line systems offers almost unlimited design options. With a minimalist contemporary character they integrate in several spaces, creating different environments and architectural rhythms..

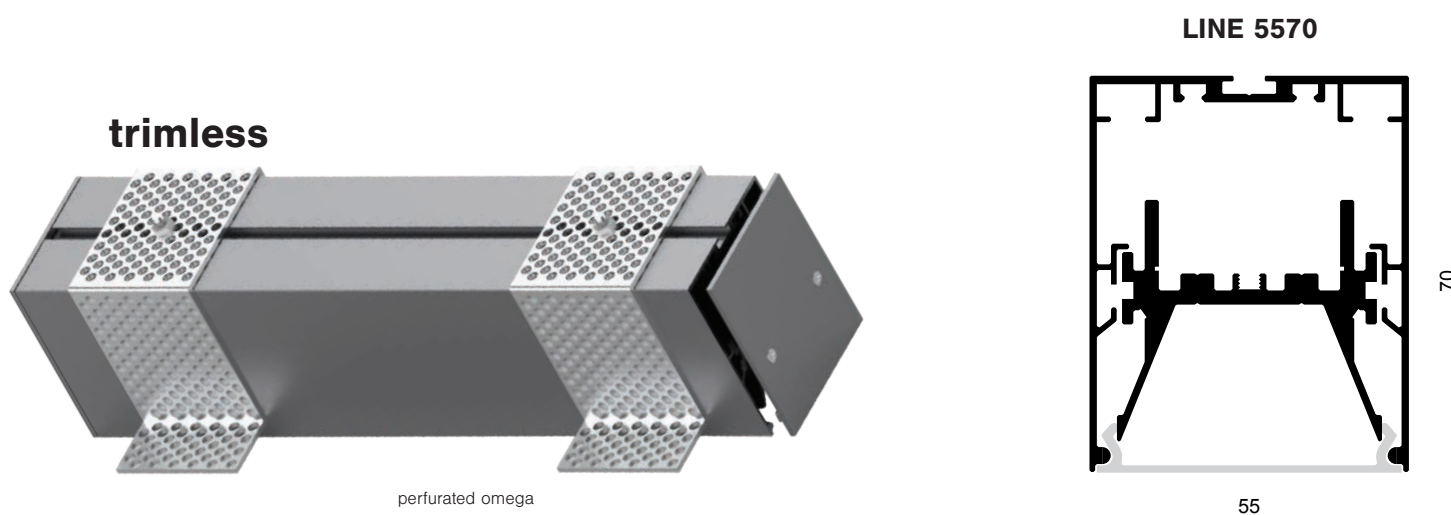

LUMINÁRIA LINE 5570				PREÇO VENDA PÚBLICO			
COMPRIMENTO CM	POTÊNCIA W	FLUX TOTAL	FLUX LUMINÁRIA	ON/OFF	DALI	CASAMBI	TUNABLE WHITE DALI
58	18	2582	1555	110,00€	150,00€	250,00€	207,00€
86	18	3828	2306	144,00€	184,00€	284,00€	257,00€
114	35	5074	3056	178,00€	218,00€	318,00€	306,00€
142	44	6320	3807	212,00€	252,00€	352,00€	356,00€
170	53	7567	4558	246,00€	286,00€	386,00€	405,00€
198	62	8813	5308	280,00€	320,00€	420,00€	455,00€
226	70	10059	6059	313,00€	354,00€	454,00€	504,00€
254	80	11306	6810	347,00€	388,00€	488,00€	544,00€
282	88	12552	7560	381,00€	422,00€	522,00€	603,00€
310	97	13798	8311	415,00€	456,00€	556,00€	653,00€
L90: 14 X 14	8	1246	751	74,00€	114,00€	214,00€	154,00€
L120: 14 X 14	8	1246	751	74,00€	114,00€	214,00€	154,00€
L135: 14 X 14	8	1246	751	74,00€	114,00€	214,00€	154,00€
X: 14 X 4	16	2493	1501	108,00€	148,00€	248,00€	204,00€
Y: 14 X 3	12	1869	1126	91,00€	131,00€	231,00€	179,00€
T: 14 X 3	12	1869	1126	91,00€	131,00€	231,00€	179,00€

LUMINÁRIAS **ÍNICIO** ou **FINAL**: menos 10 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentado.

LUMINÁRIAS **MEIO**: menos 20 mm que os comprimentos **ÚNICO** apresentados nas tabelas.

TODOS ACESSÓRIOS INCLUÍDOS



IP20

500 mA

50/60Hz | 220-240V

WEBPAGE
CONFIGURATOR



1.6



15W

Continuous-row luminaires

CRI > 95 : 3000 / 4000 K + RGB

Luminária 24VDC, potência 15W/ metro

Luminária em alumínio anodização 30 microns ou pintura electrostática poliéster, encapsulamento completo com resina de poliuretano opalino, protecção IP68 e resistência ao impacto IK10. Encapsulamento de dois componentes poliuretano. Protecção contra raios ultravioleta, agentes químicos e abrasão geral. Amostras desta resina foram expostas ao longo de 8.000 horas. Os resultados mostram excepcionalmente boa estabilidade à luz UV. A resina não amarelece e as suas características ópticas mantem-se estáveis durante todo o período do teste. Saída posterior da alimentação, permitindo construção de linhas contínuas. Conectores certificados fabricados na Europa. Disponível luz monocromática 2.7K, 3000K, 4000K e RGB. CRI: Índice de Restituição de Cor: Ra>95. Várias potências e controlo disponíveis.

Luminaire in 30 micron anodised aluminum or polyester electrostatic painting, complete encapsulation with opal polyurethane resin, IP68 protection and IK10 impact resistance. Two-component polyurethane encapsulation. Protection against UV rays, chemical agents and general abrasion. Samples of this resin were exposed over 8,000 hours. The results show exceptionally good UV light stability. The resin does not yellow and its optical characteristics remain stable throughout the test period. Rear output of the feed, allowing the construction of continuous lines. Certified connectors made in Europe. 2.7K, 3000K, 4000K and RGB monochrome light available. CRI: Color Rendering Index: Ra>95. Various powers and controls available.

LIQ Laboratório
Industrial da
Qualidade




IK10 EN 62262

IP68 EN 60598




IP SIS ENCASTRE

1.6.2

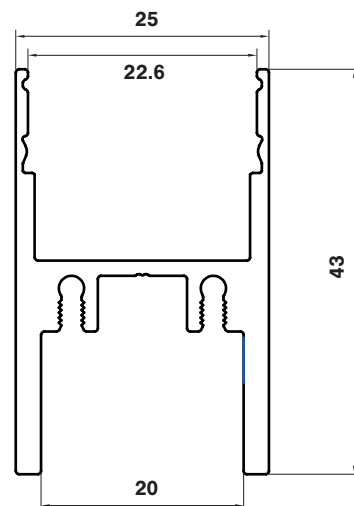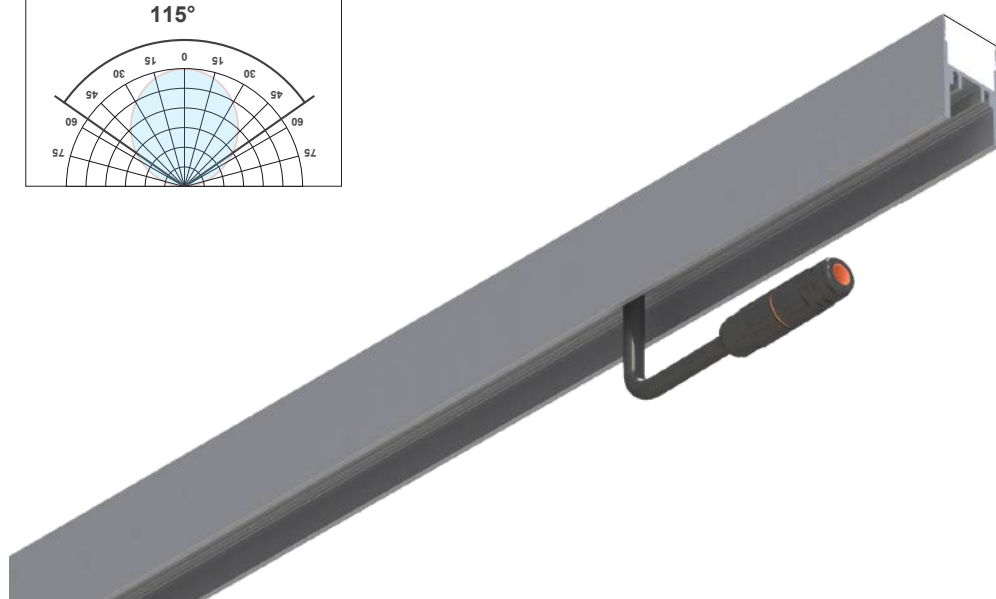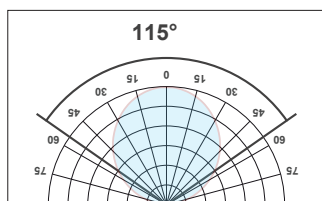

LINHAS INDEPENDENTES OU CONTÍNUAS

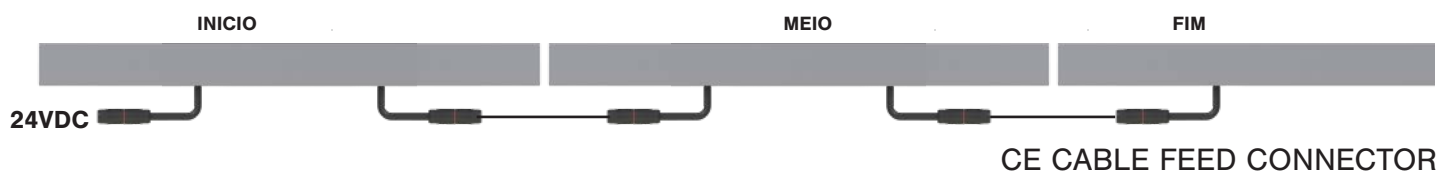

LUMINÁRIA IPSIS ENCASTRE				PREÇO VENDA PÚBLICO			
COMPRIMENTO CM	POTÊNCIA W	FLUX TOTAL	FLUX LUMINÁRIA OPALINO	PVP	ON OFF	DALI	CASAMBI
507	7	980	480	137,60 €	DRIVER VENDIDOS SEPARADAMENTE CONSULTE P.F.		
1007	14	1918	959	226,80 €			
1507	21	2877	1439	270,90 €			
2007	28	3836	1918	316,00 €			

TODOS ACESSÓRIOS INCLUÍDOS



1.6.2


IP SIS

SUSPENSÃO




SISTEMA 24VDC IP68 - IK10

LINHAS INDEPENDENTES OU CONTÍNUAS

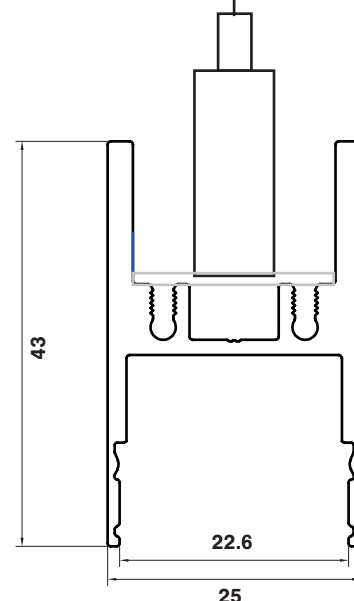

IP SIS

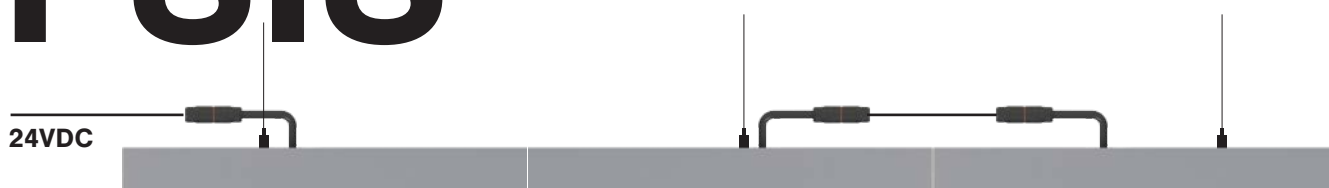


LUMINÁRIA IP SIS SUSPENSÃO				PREÇO VENDA PÚBLICO			
COMPRIMENTO CM	POTÊNCIA W	FLUX TOTAL	FLUX LUMINÁRIA OPALINO	PVP	ON OFF	DALI	CASAMBI
507	28	3873	2070	137,60 €	DRIVER VENDIDOS SEPARADAMENTE CONSULTE P.F.		
1007	54	7746	4140	226,80 €			
1507	67	9697	5175	270,90 €			
2007	81	11619	6210	316,00 €			

TODOS ACESSÓRIOS INCLUIDOS



LUMINÁRIAS IP65

LINE PC + GRAFITE

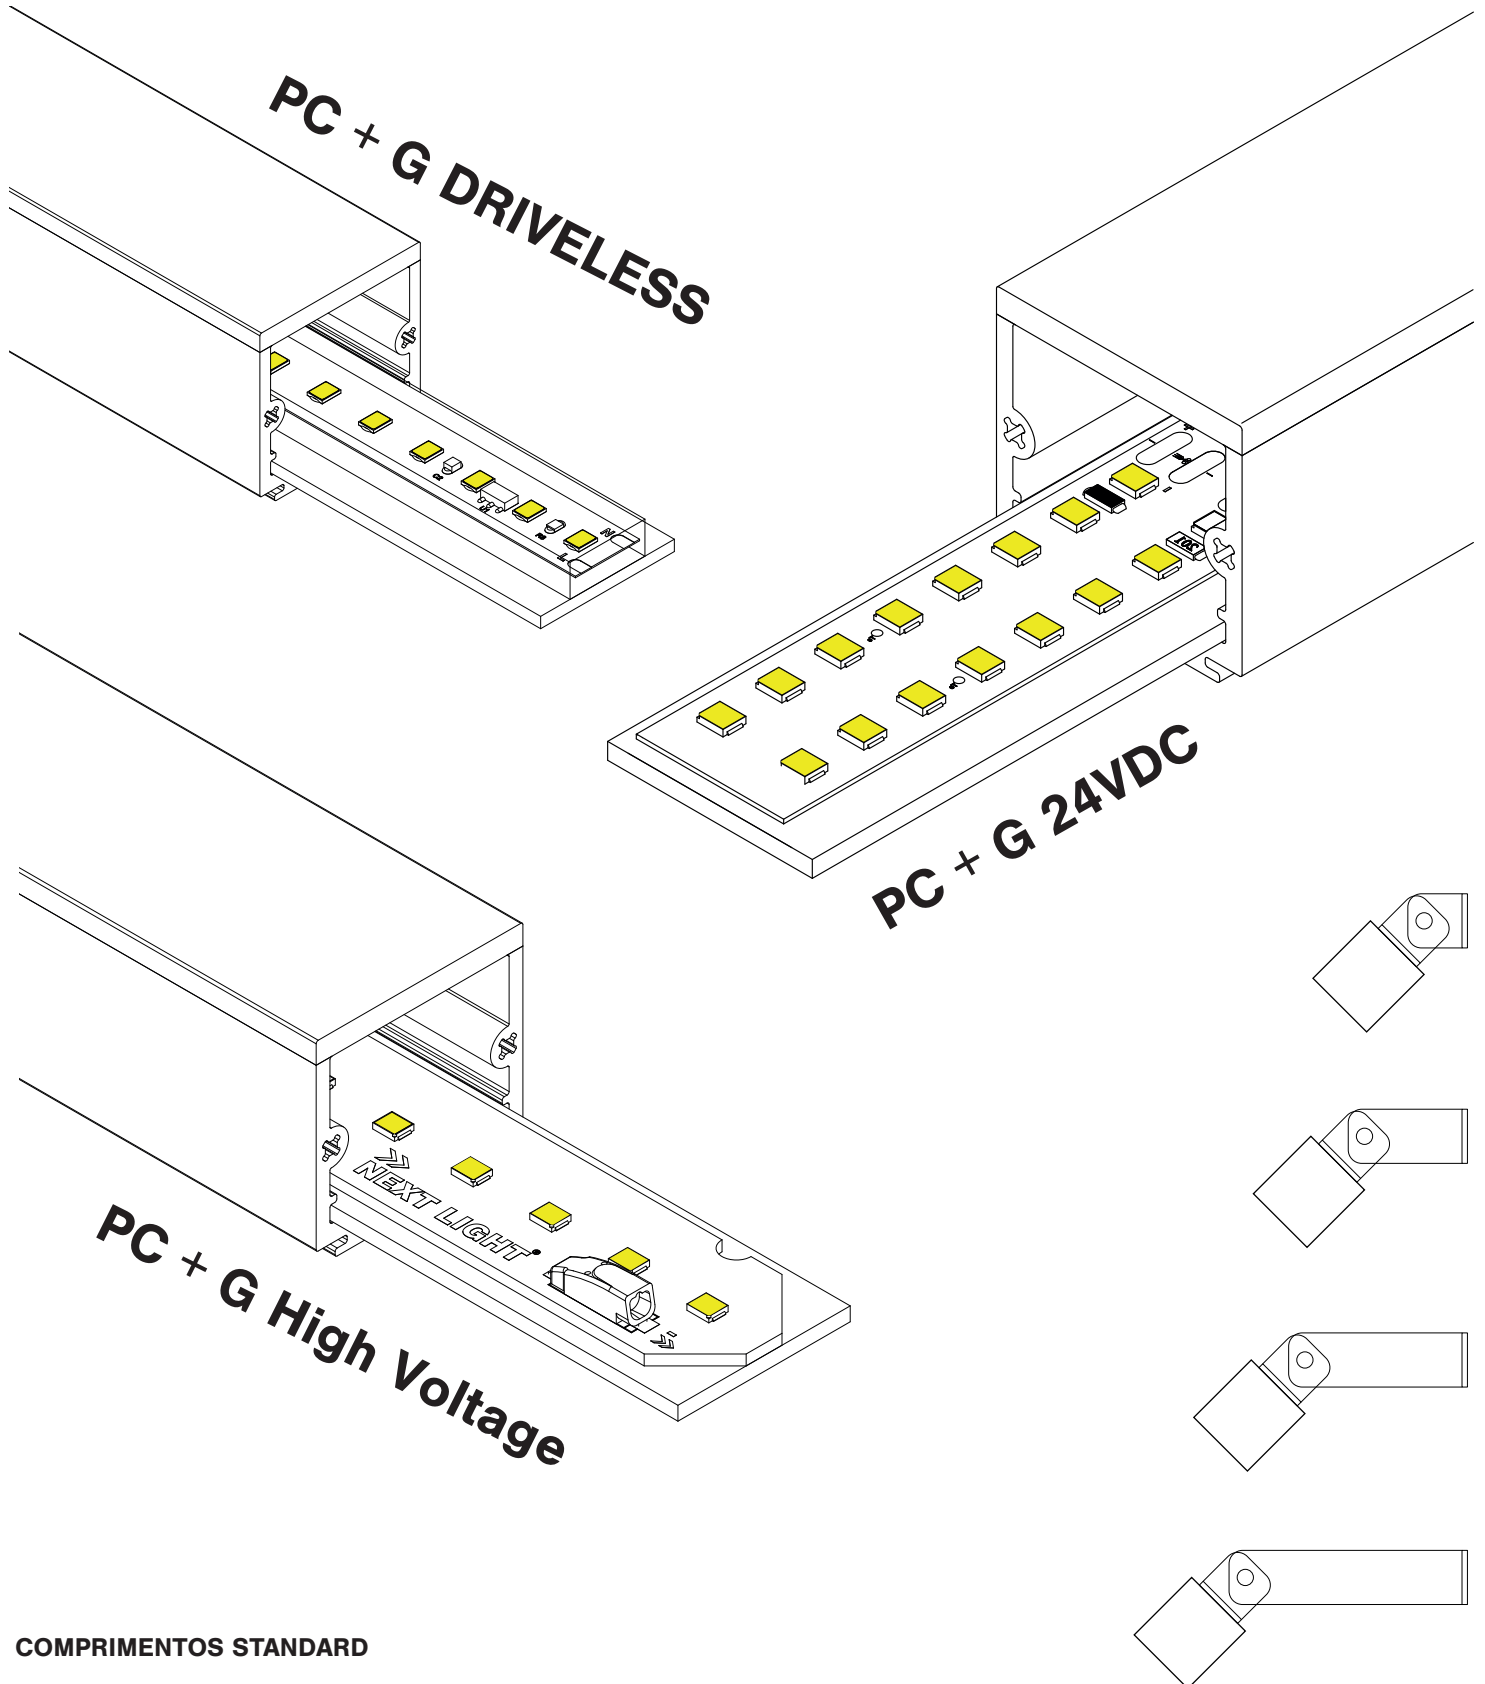


COMPRIMENTOS STANDARD

510mm / 1010mm / 1510mm / 2010 / 3010 mm

PC + GRAFITE 24VDC

1.6.3

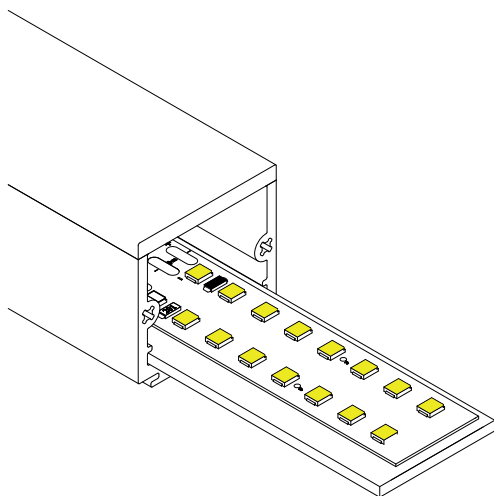

Luminária CLASS III, 24VDC, potência 20W/ metro. Perfil em policarbonato com grafite. A grafite confere a este perfil a capacidade de dissipação de calor, aumentando significativamente a vida útil dos chips. Disponível luz monocromática 2700K, 3000K, 4000K e RGB. CRI: Índice de Restituição de Cor: Ra>90. Ideal para aplicação em exterior ou zonas húmidas. Comprimentos especiais até 5 metros.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PVP
0202001.510	LINE PC + GRAFITE 24VDC 510MM 10W 2.7K OPAL 116° PRETO IP65	129,00 €
0202001.1010	LINE PC + GRAFITE 24VDC 1010MM 20W 2.7K OPAL 116° PRETO IP65	177,40 €
0202001.1510	LINE PC + GRAFITE 24VDC 1510MM 30W 2.7K OPAL 116° PRETO IP65	225,80 €
0202001.2010	LINE PC + GRAFITE 24VDC 2010MM 40W 2.7K OPAL 116° PRETO IP65	274,10 €
0202001.3010	LINE PC + GRAFITE 24VDC 3010MM 60W 2.7K OPAL 116° PRETO IP65	370,90 €
0202002.510	LINE PC + GRAFITE 24VDC 510MM 10W 3K OPAL 116° PRETO IP65	129,00 €
0202002.1010	LINE PC + GRAFITE 24VDC 1010MM 20W 3K OPAL 116° PRETO IP65	177,40 €
0202002.1510	LINE PC + GRAFITE 24VDC 1510MM 30W 3K OPAL 116° PRETO IP65	225,80 €
0202002.2010	LINE PC + GRAFITE 24VDC 2010MM 40W 3K OPAL 116° PRETO IP65	274,10 €
0202002.3010	LINE PC + GRAFITE 24VDC 3010MM 60W 3K OPAL 116° PRETO IP65	370,90 €
0202003.510	LINE PC + GRAFITE 24VDC 510MM 10W 4K OPAL 116° PRETO IP65	129,00 €
0202003.1010	LINE PC + GRAFITE 24VDC 1010MM 20W 4K OPAL 116° PRETO IP65	177,40 €
0202003.1510	LINE PC + GRAFITE 24VDC 1510MM 30W 4K OPAL 116° PRETO IP65	225,80 €
0202003.2010	LINE PC + GRAFITE 24VDC 2010MM 40W 4K OPAL 116° PRETO IP65	274,10 €
0202003.3010	LINE PC + GRAFITE 24VDC 3010MM 60W 4K OPAL 116° PRETO IP65	370,90 €

POWER 20W / METER

FINISH: MATE BLACK

DIFUSER: OPALINE


POWER: 20W/METER

VOLATAGE: 24VDC

CRI: RA> 90

CABLE FEED: 50 CM: SIDE

PROTECTION: IP65

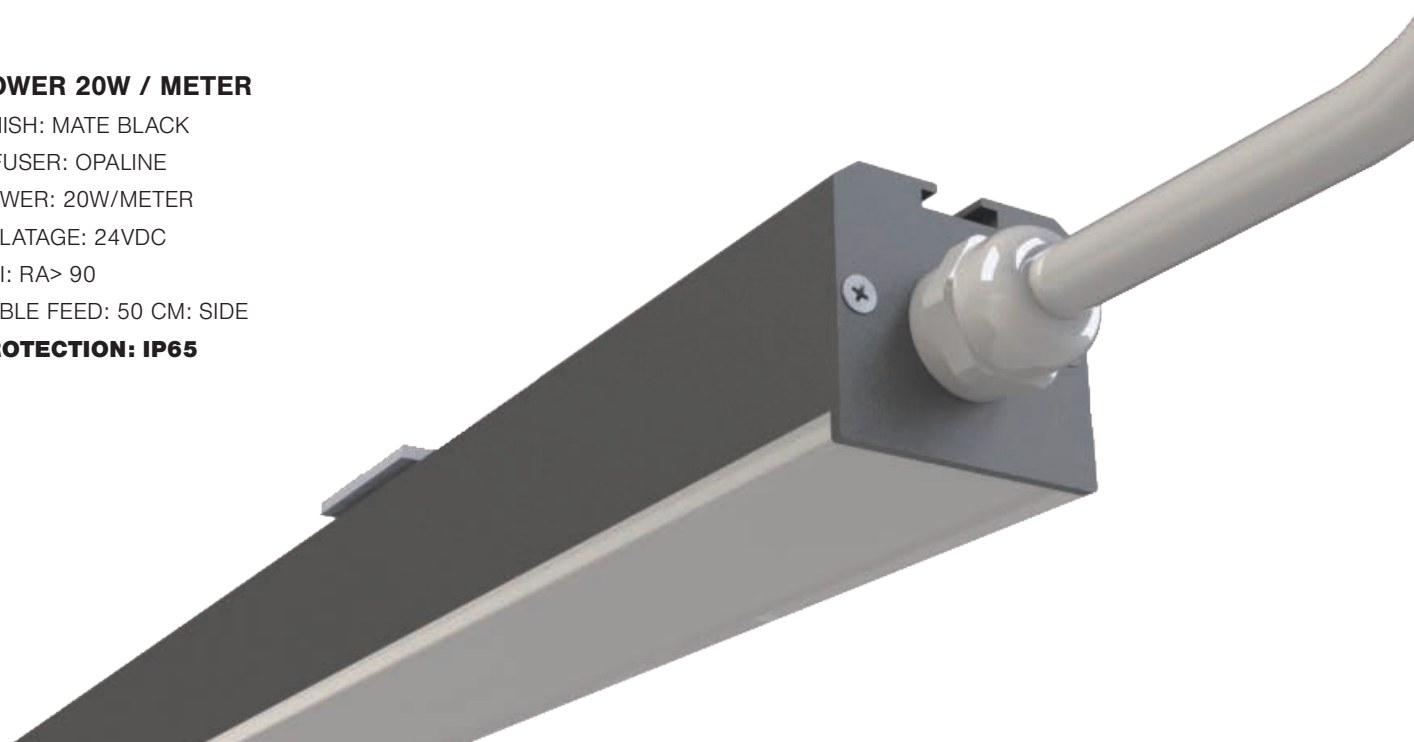




1.6.4

PC + GRAFITE DRIVELESS

LUMINÁRIA 230VAC, POTÊNCIA 17W/ METRO

Luminária CLASS II, 230VAC DIRECTOS, potência 12W/ metro. Perfil em policarbonato com grafite. Disponível luz monocromática 2.7K, 3000K ou 4000K. Ra>85. Ideal para aplicação em exterior ou zonas húmidas. Comprimentos especiais até 5 metros.

Solução ideal para balizar muros com grandes comprimentos.

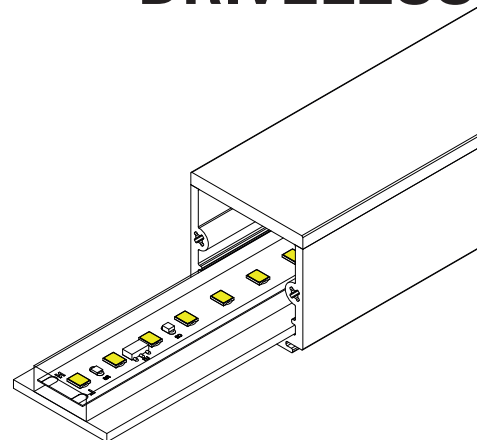

PC + GRAFITE Luminaire 230VAC, power 12W / meter

CCT: 3000K or 4000K

FINISH: Mate black

VOLATAGE: 230VAC


CRI: Ra> 85

DIFUSER: Opaline

PROTECTION: IP65

POWER: 12W/METER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PVP
0203001.510	LINE PC+GRAF. DRIVELESS 510MM 8,5W 3K OPAL PRETO IP65	76,30 €
0203001.1010	LINE PC+GRAF. DRIVELESS 1010MM 17W 3K OPAL PRETO IP65	124,70 €
0203001.1510	LINE PC+GRAF. DRIVELESS 1510MM 23,5W 3K OPAL PRETO IP65	173,00 €
0203001.2010	LINE PC+GRAF. DRIVELESS 2010MM 34W 3K OPAL PRETO IP65	221,40 €
0203001.3010	LINE PC+GRAF. DRIVELESS 3010MM 51W 3K OPAL PRETO IP65	318,20 €
0203002.510	LINE PC+GRAF. DRIVELESS 510MM 8,5W 4K OPAL PRETO IP65	76,30 €
0203002.1010	LINE PC+GRAF. DRIVELESS 1010MM 17W 4K OPAL PRETO IP65	124,70 €
0203002.1510	LINE PC+GRAF. DRIVELESS 1510MM 23,5W 4K OPAL PRETO IP65	173,00 €
0203002.2010	LINE PC+GRAF. DRIVELESS 2010MM 34W 4K OPAL PRETO IP65	221,40 €
0203002.3010	LINE PC+GRAF. DRIVELESS 3010MM 51W 4K OPAL PRETO IP65	318,20 €



ACESSÓRIOS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PVP
02.ARM.22	SUPORTE PAREDE PARA PERFIL NXT 22 MM PAR	18,00 €
02.ARM.44	SUPORTE PAREDE PARA PERFIL NXT 44 MM PAR	21,00 €
02.ARM.66	SUPORTE PAREDE PARA PERFIL NXT 66 MM PAR	25,00 €
02.ARM.88	SUPORTE PAREDE PARA PERFIL NXT 88 MM PAR	29,00 €
03746	KIT SUSPENÇÃO ANODISADO - 1 conjunto	12,90 €
03748	KIT SUSPENÇÃO BRANCO - 1 conjunto	12,90 €
03749	KIT SUSPENÇÃO PRETO - 1 conjunto	12,90 €
02.BAR.1L	BARRA PARA FIXAÇÃO 1 LADO PAR	12,90€
02.BAR.2L	BARRA PARA FIXAÇÃO 2 LADO PAR	15,00€

